


定位珠 ◀ 不锈钢长型



代码	类型		载荷	主体 材质	球头		弹簧 材质	使用环 境温度
YZH21	不锈钢 长型	金属 球头	超轻载	SUS304	SUS440C	55HRC-	SUS6311J1	-30-260°C
YZH22			轻载					
YZH23			重载					
YZH24		树脂 球头	超轻载		聚缩醛	/	SUS6311J1	-30-80°C
YZH31			轻载					
YZH32			重载					
YZH33			超轻载					
YZH34			超轻载					

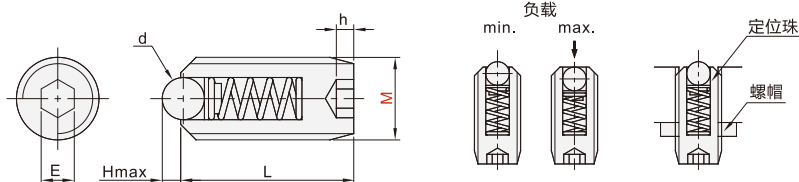

型号		M	d	H	L	h	E	负载 (N)													
代码								超轻载		轻载		重载		超重载							
								min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.						
金属 球头	树脂 球头	4	2.4	0.8	15	1.5	2	0.5	1.72	1.8	5	3.8	9.9	2.5	12.5						
		5	2.5		18	2	2.5	1	3.31	3.2	9.9	4.8	19.7	11.2	24.1						
YZH21	YZH31	6	3	1	20	2.5	3	1.6	5.06	5	15.4	9.7	29.5	17.7	33.4						
YZH22	YZH32	8	5	2	23	2.5	4</														