

定位珠 ◀ 螺栓型·内六角螺栓型/外六角螺栓型

垫圈
螺母
吊环

30




代码	类型	载荷	主体			球头		弹簧	调整环	使用温度
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度	材质	材质	
YZK01	内六角螺栓型	轻载	SCM435	30-35HRC	发黑	SUJ2	56HRC	SWP-B	SUS304	-30~80℃
YZK03			SUS304	-	-					
YZK02		重载	SCM435	30-35HRC	无电解镀锌					
YZK04			SUS304	-	-					


注：1.借助一定压力的弹簧推动球体的运动，使得设备顺利运行，用于停止、定位、限位等各种场合。
2.广泛用于一些医疗器械设备、润滑设备、气动工具等产品上面。也适用于模具、夹具、装配等。

代码	类型	载荷	主体			球头		弹簧	调整环	使用温度
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度	材质	材质	
YZK11	外六角螺栓型	轻载	SCM435	30-35HRC	发黑	SUJ2	56HRC	SWP-B	SUS304	-30~80℃
YZK13			SUS304	-	-					
YZK12		重载	SCM435	30-35HRC	无电解镀锌					
YZK14			SUS304	-	-					

内六角螺栓型
YZK01/03/02/04

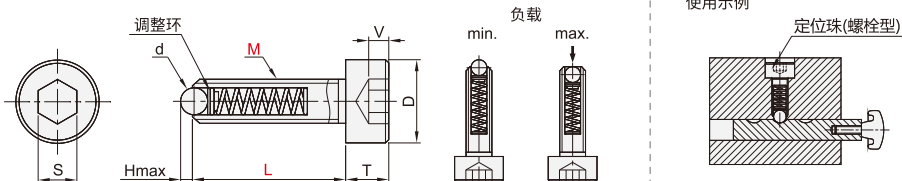

外六角螺栓型
YZK11/13/12/14

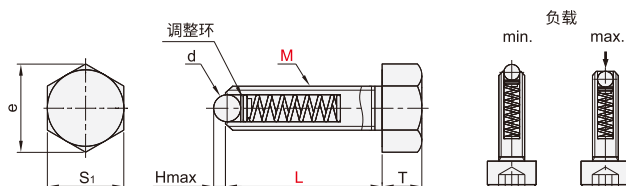

型号		L				YZK01/02			YZK03/04			S	T	V	负载(N)			
代码	M					d	H	D	d	H	D				轻载YZK01/03		重载YZK02/04	
															min.	max.	min.	max.
轻载 YZK01 YZK03	4	10	15	20	30	2.5	0.8	7	2.5	0.8	7	3	4	2	1.8	5	3.8	9.9
	5	15	20	30	40	3		8.5	3	8.5	4	5	2.5	3.2	9.9	4.8	19.7	
	6	15	20	30	40			10	3.5	1	10	5	6	3	5	15.4	9.7	29.5
重载 YZK02 YZK04	8	15	20	30	40	4	1	13	5	1.2	13	6	8	4	5.4	19.2	12.6	39.3
	10	15	20	30	40	5	1.2	16	6	1.5	17	8	10	5	8.8	24.2	18.5	49.1
	12	25	30	40		7.1	1.8	18	7.9	2	19	10	12	6	10.8	29.4	19.5	58.9
	16*	40				9.5	2.5	24	-	-	-	14	16	8	14.8	49	29.3	98.1

注：YZK03/04无带*号规格。

型号		L					YZK11/12			YZK13/14			e	T	负载(N)			
代码	M						d	H	S ₁	d	H	S ₁			轻载YZK11/13		重载YZK12/14	
													min.	max.	min.	max.		
轻载 YZK11 YZK13	4	10	15	20	30*	2.5	0.8	7	2.5	0.8	7	8.1	2.8	1.8	5	3.8	9.9	
	5	15	20	30*	40*	3		8	3		8	9.2	3.5	3.2	9.9	4.8	19.7	
	6	15	20	30*	40*	3.5		10	3.5		1	10	11.5	4	5	15.4	9.7	29.5
重载 YZK12 YZK14	8	15	20	30*	40*	4	1	13	5	1.2	13	15	5.5	5.4	19.2	12.6	39.3	
	10	15*	20	30*	40*	5	1.2	17	6	1.5	16	19.6	7	8.8	24.2	18.5	49.1	
	12	25	30*	40*		7.1	1.8	19	7.9	2	18	21.9	8	10.8	29.4	19.5	58.9	

注：YZK11/12无带*号规格



请按图示订货

■ YZK01-M4-L15

型号		L
代码	M	
YZK01	4	10 15 20 30

■ YZK11-M4-L15

型号		L
代码	M	
YZK11	4	10 15 20 30



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台