


定位珠 ◀ 压入式滚轮型/压入式无牙型



压入式滚轮型
YZL21




注：①采用主球与副球的结构设计，确保球头旋转顺畅；②建议安装孔尺寸D_{H8}

■压入式滚轮型


代码	类型	材质				使用环境 温度
		主体	球头	副球	弹簧	
YZL21	压入式滚轮型 树脂球头	聚缩醛		SUS440C	SUS631J1	-30-80°C

■压入式无牙型


代码	类型	载荷	主体			球头		弹簧 材质
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度	
YZL31	压入式	轻载	SUS304	/	/	SUS440C	55HRC	SUS631J1
YZL32	无牙型	重载						

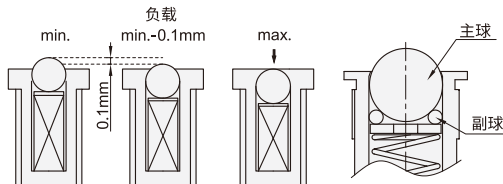


轻载 YZL31



重载 YZL32

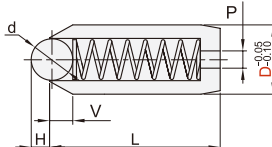

负载



■压入式滚轮型

型号		D1	D2	D3	H	L	L ₁	d	H ₁	T	C	负载(N)		
代码	D											min.	min-0.1mm	max.
YZL21	7	9	/	1.5	1.5	7.5	1	4.76	7.5	1	0.8	0	0.1	2
	9	11	8.4	2.5	1.7	10		5.56	7	1.2			0.2	4
	13	15	12.4	3	2.8	15		8.73					7	11
	15	17	14.7	3.5	3.5	16.5		10.32	8.5	1.5			14	
	20	22	19.4	5.3	5.2	22.5	1.5	15.88	10.5	1.5			21	
	24	26	23.4	6.4	6.6	29		19.05	13.5				14	

■压入式无牙型

型号		d	L	H	负载(N)	
代码	D				min.	max.
轻载 YZL31	3	2	7	0.65	4.5	7.5
	3.5	2.5	9	0.8	6	14
	4	3	11	0.9	8	14.5
	4.5	3.2	12	0.95	9.5	16.5
	5	3.5	13	1	11	18
	5.5	4	14	1.2	15.5	25
	6	4.5	15	1.5	18	31

■压入式无牙型

型号		d	L	H	P	V	负载(N)	
代码	D						min.	max.
重载 YZL32	5	3	10	0.8	1	2.2	4.9	19.6
	6		11			2.8	9.8	29.4
	8	4	13	1	1.5	3.7	12.7	39.2
	10	5	13	1.2	2	4.7	18.6	49
	12	7	17	1.8	3	4.7	19.6	58.8



请按图示订货

■ YZL21-D7

型号

代码

D

YZL21

7



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

垫圈
吊环母

30

P1086