


定位珠 ◀ 动向钢珠定位螺钉




代码	类型	主体			档块	
		材质	硬度	表面处理	材质	硬度
YZX61	动向钢珠定位螺钉	S45C	28~32HRC	发黑	SUJ2	62HRC~
YZX62						


平面型
YZX61

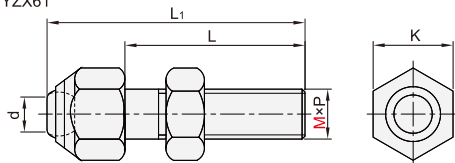

齿型
YZX62

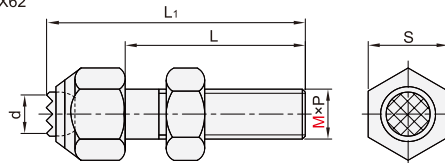

使用示例



- 1.用于配合夹具零件的组成，辅助夹持或者支撑；
- 2.辅助夹具夹紧具有斜面、曲面、不平整的工件表面，使其夹紧且不易变形；
- 3.特点是其前端的半圆珠上具有齿面结构与平面结构可以自适应偏摆、齿面点接触与平面点接触夹持(支持)工件稳定。

型号		螺距P	L	L ₁	d	K	重量(g)
代码	M						
平面型 YZX61	8	1.25	25	36	7	14	25
	10	1.5	30	45	8	17	55
	12	1.75	35	50	10	17	55
	16	2	40	60	12	24	140
齿型 YZX62	20	2.5	60	87	14	36	330
	24	2	66	98	18	36	660
	30	2	75	110	21	46	1100



请按图示订货

■ YZX61-M8

型号	
代码	M
YZX61	8



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

