

定位柱 ◀ 短行程不锈钢型 · 碳钢型/带防松型


垫圈
螺母
吊环

30



代码	类型	载荷	主体 材质	销 材质	硬度	使用环境 温度
YZP21	短行程 不锈钢型	超轻载	SUS304	SUS440C	55HRC-	-30~100°C
YZP22		轻载				
YZP23		重载				
YZP24		超重载				
YZP31	树脂销	超轻载		聚缩醛	/	-30~80°C
YZP32		轻载				
YZP33		重载				
YZP34		超重载				

① 未进行防松动处理/② 没有前端部铆接用槽

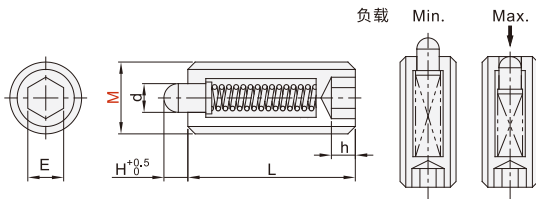


型号	代码	M	d	H	L	h	E	负载(N)							
								超轻载		轻载		重载		超重载	
								min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属球头	YZP21	3*	1.2	1	7	1	1.5	0.11	0.49	0.5	1.51	0.8	2	/	/
	YZP22	4	2.1	1.2	9	1.5	2	0.51	1.54	1.6	4.8	2	9	3.9	11.6
	YZP23	5	2.7	1.5	12	2	2.5	0.62	2.49	2	7.9	5.1	14.7	5.9	24.3
	YZP24	6	3.2		13	2.5	3	0.97	3.06	2.8	9.9	5.5	19.6	9.3	29.6
树脂球头	YZP31	8	4	2	15	2.5	4	1.16	3.26	3.6	10.9	6.1	19.6	13.4	43.8
	YZP32	10	5	2.5	16	3	5	1.54	4.76	4.2	14.6	9.6	29.4	19	53.4
	YZP33	12	6	3.5	20	3	6	1.81	4.82	4.6	14.8	10.4	29.4	24.4	58.9
	YZP34	16	8	4.5	22	3	8	3.1	9.1	9.9	29.3	18	58.8	26.5	78.8

注:带“*”规格不适用YZP24/34.



代码	类型	载荷	主体 材质	硬度	表面处理	销 材质	硬度	表面处理	弹簧 材质	使用环 境温度
YZP41	带防松型	超轻载	SCM435	29-35 HRC	发黑	S45C	57-63 HRC	镀锌 发黑	SWP-B	-30~150°C
YZP42		轻载								
YZP43		重载								
YZP44		超重载								
YZP45	树脂销	超轻载			发黑	聚缩醛	/	/		-30~80°C
YZP46		轻载								
YZP47		重载								
YZP48		超重载								

① M3/M4规格未进行防松动处理;② 高温长时间放置,防松动效果最理想;③ 低温短时间放置,防松动效果有所降低。

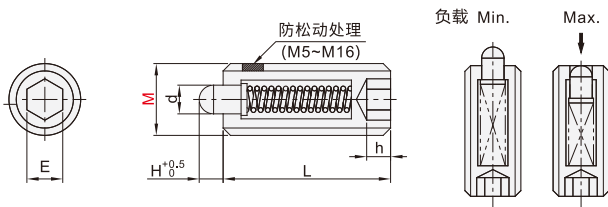

■带防松型 超重型型仅适用于M4以上的规格。

型号	代码	M	d	H	L	h	E	负载(N)							
								超轻载		轻载		重载		超重载	
								min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属球头	YZP41	3	1.2	1	7	1	1.5	0.11	0.48	0.4	1.5	0.8	2	/	/
	YZP42	4	2.1	1.2	9	1.5	2	0.49	1.55	1.6	5	2	9	4.4	11.9
	YZP43	5	2.7	1.5	12	2	2.5	0.53	2.53	2	7.8	4.9	14.7	4.1	24.9
	YZP44	6	3.2	1.5	13	2.5	3	0.89	3.11	2.9	9.8	5.9	19.6	7.7	30.6
树脂球头	YZP45	8	4	2	15	2.5	4	0.9	3.14	2.9	9.8	5.9	19.6	8.6	43
	YZP46	10	5	2.5	16	3	5	1.76	4.71	4.9	14.7	9.8	29.4	14.1	53.1
	YZP47	12	6	3.5	20	3	6	1.96	4.82	4.9	14.7	9.8	29.4	23.1	58.1
	YZP48	16	8	4.5	22	3	8	3.29	9	9.8	29.4	19.6	58.8	26.6	78.8



请按图示订货

■ YZP21-M3

代码	型号	M
YZP21		3



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日