



定位柱 ◀ 短行程不锈钢 · 长行程碳钢型/前端球面型/无防松型

	代码	类型	载荷	主体			销			弹簧	使用环境
				材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理		
	YZP51	无防松型	超轻载	SCM435	29-35 HRC	发黑	S45C	57-63 HRC	镀锌	SWP-B	-30~80℃
	YZP52		轻载			发黑			发黑		
	YZP53		重载			镀锌			发黑		
	YZP54		超重载			发黑			发黑		
	YZP61		超轻载			发黑			发黑		
	YZP62		轻载			镀锌			发黑		
	YZP63		超重载			发黑			发黑		
	YZA01	无防松型	超轻载	S45C	29-35 HRC	发黑	S45C	57-63 HRC	镀锌	SWP-B	-30~80℃
	YZA02		轻载			发黑			发黑		
	YZA03		重载			镀锌			发黑		
	YZA04		超重载			发黑			发黑		
	YZA11		超轻载			发黑			发黑		
	YZA12		轻载			镀锌			发黑		
	YZA13		重载			发黑			发黑		

短行程不锈钢型
YZP51/52/53/54/61/62/63

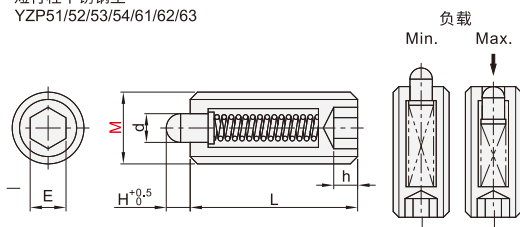

长行程碳钢型 · 前端球面型
YZA01/02/03/04/11/12/13

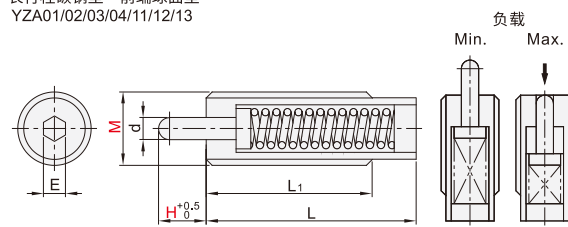

■短行程不锈钢型

型号		M	d	H	L	h	E	负载(N)													
代码								超轻载		轻载		重载		超重载							
								min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.						
金属球头 树脂球头	YZP51 YZP52 YZP53 YZP54	5	2.7	1.5	12	2	2.5	0.53	2.53	2	7.8	4.9	14.7	4.1	24.9						
		6	3.2		13	2.5	3	0.89	3.11	2.9	9.8	5.9	19.6	7.7	30.6						
		8	4	2	15	2.5	4	0.9	3.14	2.9	9.8	5.9	19.6	8.6	43						
		10	5	2.5	16	3	5	1.76	4.71	4.9	14.7	9.8	29.4	14.1	53.1						
		12	6	3.5	20	3	6	1.96	4.82	4.9	14.7	9.8	29.4	23.1	58.1						
		16	8	4.5	22	3	8	3.29	9	9.8	29.4	19.6	58.8	26.6	78.8						

① 没有前端部铆接用槽；② 负载min.表示初始负载，max.表示凸销最大压入限度时的负载。

■长行程碳钢型 · 前端球面型

型号		H	d	L		L1	E	负载(N)								
代码	M			超轻载型	超重载型			超轻载		轻载		重载		超重载		
								min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
金属球头 YZA01 YZA02 YZA03 YZA04	5	3	2	20	27	20(27)	1.5	0.73	2.96	1.4	9.9	1.9	22.6	10.9	30.3	
		5		27	39	27(39)				1.5	10.5	2.4	23.5	11.5	31.5	
	6	3	2.5	25	30	25(30)	2	0.84	3.21	3.3	10.5	12.4	33.9	17.1	46.5	
		5		30	36	30(36)				1.8	9.8	6.1	32.7	16.7	47.3	
	8	3	3.1	25	27	25(27)	2.5	0.89	3.31	3.4	9.5	11.6	31.2	28	56.8	
		5		27	35	27(30)				2.8	9.7	8.2	32	10.4	39.8	
	树脂球头 YZA11 YZA12 YZA13	10	5	3.8	30	35	30	3	1.89	4.71	2.7	14.2	11.3	51.1	16.9	73.6
			10		43	53					2.8	14.7	9.4	60.9	13.6	75.4
12		5	5.5	30	43	30(35)	4	1.49	5.91	3.4	17.2	5.5	41.1	35.2	108	
		10		43	58	2.4				21.2	5.1	56	12.6	108		
15		51	78	35	5	1.69	12.81	2.2	19.5	5	53.7	16.6	140			
		10	60					70	12	38.1	26.4	78.1	29.5	158		
16		15	8	60	70	5	1.69	12.81	9.6	39.8	14.1	79.5	9.9	142		
		20		85	90				8.5	40.2	16.7	80.5	4.2	146		

■ YZA04对应的L1尺寸为()内的值;当L=L1时,主体为全螺纹(尾部无台阶)。



请按图示订货

■ YZP51-M5

代码	型号
YZP51	M 5

■ YZA01-M5-H3

代码	型号
YZA01	M 5 H 3 5



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日