

小径定位柱 ◀ 短型/止动螺钉型

垫圈
螺母
吊环

30




■平头型・球面型

代码	类型	载荷	销头形状	材质			使用 环境温度
				主体	销	弹簧	
YZS21	短型	轻型	平头型	SUS303	SUS304	SUS304	-30-140°C
YZS22			球面型				


■止动螺钉型

代码	类型	载荷	销头开状	材质			使用 环境温度
				主体	销	弹簧	
YZS31	止动螺钉型	轻载	平头型	SUS303	SUS304	SUS304	-30-140°C
YZS32		重载					


平头型 YZS21

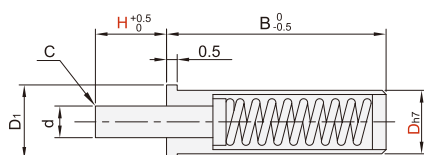

球面型 YZS22

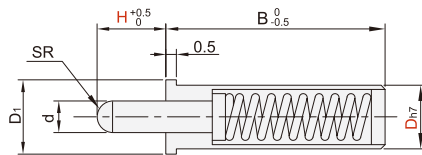

止动螺钉型
YZS31/32

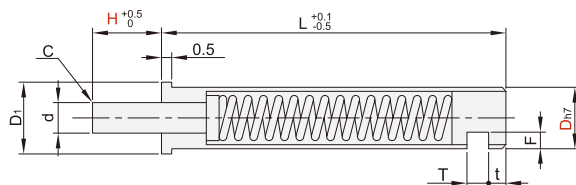

注：①建议安装孔尺寸D_{H7}； ②请在安装部位涂抹粘合剂后安装，避免脱落。

■平头型・球面型

型号		H	d	D ₁	B	C	负载(N)	
代码	D _{H7}						min.	max.
YZS21 YZS22	2	1.5	1	2.5	8	0.1	0.49	0.98
	3	3	2	3.5	10	0.15	0.49	1.47
	4	3	3	4.5	10	0.2	0.59	1.47
	5	4	4	5.5	11.5	0.3	0.64	1.96

■止动螺钉型

型号		H	d	D1	L	T	t	F	C	负载(N)					
代码	D _{h7}									轻载		重载			
										min.	max.	min.	max.		
平头型 YZS31 YZS32	2	1.5	1	2.5	20.5	2.5	1	0.5	0.1	0.49	0.98	1.96	3.92		
		3			30.5							1.67	3.73		
	3	3	2	3.5	20.5				0.15		0.49	1.47	2.45	3.92	
		6			30.5								2.26	3.73	
	4	3	3	4.5	20.5			0.8		0.2		0.59	2.06	2.45	5.3
		6			25.5							0.49			
		9			37.5	0.69	3.92		2.94		6.47				
	5	4	4	5.5	22.5	0.3	0.64		1.96	3.73	6.96				
		8			29.5							0.78	3.82	3.04	7.06
		12			37.5										



请按图示订货

■YZS21-D2-H1.5

型号		H
代码	D	
YZS21	2	1.5



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日