

分度销 ◀ 紧凑型 · 复位型/自锁型/加长型 · 粗牙/细牙




■紧凑型·复位型·自锁型

代码				端头形状	螺纹	旋钮	主体		销			弹簧		锁紧螺帽	
复位型		自锁型				材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	材质	表面处理		
无锁紧螺帽	带锁紧螺帽	无锁紧螺帽	带锁紧螺帽												
YZQ01	YZQ11	YZQ21	YZQ31	平头锥形	粗牙	尼龙6 (黑色亚光)	SUM23	发黑	S45C	50-60 HRC	发黑	SWP-B	S45C	发黑	
YZQ02	YZQ12	YZQ22	YZQ32				SUS303	/	SUS303	/	/	SUS304	SUS303	/	

■加长型·复位型·细牙

代码		类型	销头形状	螺纹	旋钮		主体		销			锁紧螺帽		弹簧
无锁紧螺帽	带锁紧螺帽				材质	表面处理	材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	表面处理	
YZR01	YZR11	复位型	球面型	细牙	A2017	黑色阳极氧化	SUM22	发黑	S45C	50-60 HRC	发黑	SS400	发黑	SUS631J1
YZR02	YZR12							SUS303	/	SUS440C	45HRC-	/	SUS303	

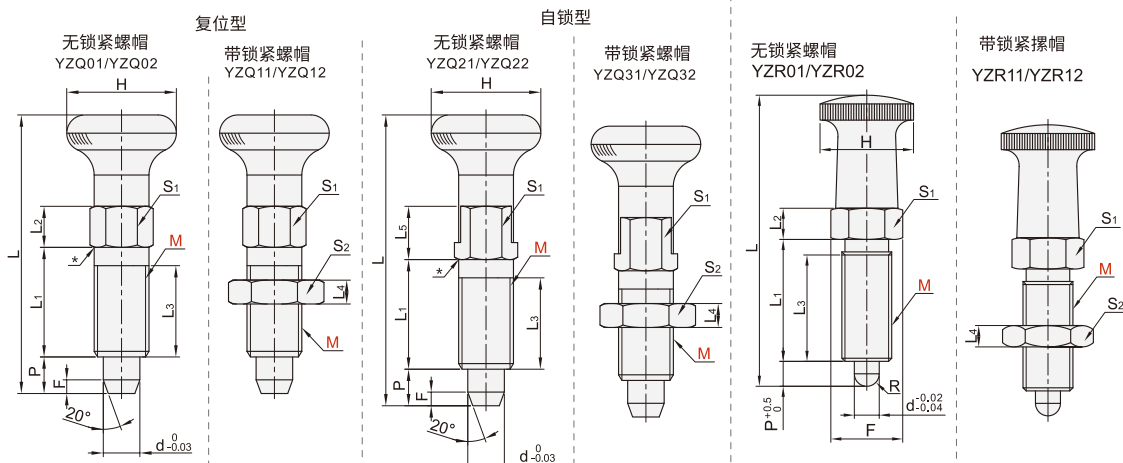

*螺帽不能贴紧在螺纹根部上

■紧凑型·复位型·自锁型

型号		螺距 (粗牙)	H	d	P	F	L	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	负载(N)				容许紧固 扭矩 (N.m)		
代码	M														YZQ01/YZQ11	YZQ02/YZQ12	min.	max.			
															YZQ21/YZQ31	YZQ22/YZQ32				min.	max.
复位型	自锁型	6	1	12	4	4	1.5	30.5	33	12	4.5	10	3.2	7	6	10	3	11	3	11	1.5
YZQ01	YZQ21	8	1.25	16	5	5		40	43.5	16	6	14	4	9.7	8	13	5	24	5	23	9
YZQ02	YZQ22	10	1.5	18	6	6		49	52	20	7.5	18	5	10.5	10	16	5	21	6	21	20
YZQ11	YZQ31	12	1.75	21	8	8		59	63.5	24	9	22	6	13.5	12	18	6	22	6	22	25
YZQ12	YZQ32	12	1.75	21	8	8															

■由于螺纹部壁厚较薄，因此紧固时请勿超过上表中所示的扭矩值。

■加长型·复位型·细牙

型号		螺距 (细牙)	H	d	P	F	L	L1	L2	L3	L4	S1	S2	R	负载(N)	
代码	M														min.	max.
无锁紧螺帽 YZR01 YZR02	8	1	15	4	4	11.5	46	22	5	20	4	10	13	2	3	9
	8A						48									12
	10		18	5	5	13.8	53	25	5	23	5	12	17	2.5	5	11.5
	10A						56									16
带锁紧螺帽 YZR11 YZR12	12	1.5	21	6	6	16.2	64.5	30	6	27	6	14	19	3	6.5	14.5
	12A						68.5									20
	16		26	8	7	21.9	80	38	8	34.5	8	19	24	4	7.15	18
	16A						85									25

■ M8, M8A的销硬度为40-45HRC。



请按图示订货

■ YZQ01-M6

型号

代码

M

YZQ01

6



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日