

插销 ◀ 顶出防护型/顶出T型/顶出L型



■顶出防护型

代码	类型	球头		销1	销2	弹簧	旋钮	
		材质	硬度	材质	材质	材质	材质	颜色
YAA02	顶出防护型	SUS440C	55HRC-	SUS440C	SUS303	SUS631J1	尼龙	灰色/橙色



■顶出T型

代码	类型	球头	硬度	销	表面	手柄	表面	按钮	表面
		材质		材质	处理	材质	处理	材质	处理
YAA11	顶出T型	SUS440C	55HRC-	SUS303	/	铝合金	黑色烤漆	6063	氧化蓝色
YAA12	顶出L型								


使用示例

- ①按下按钮，即解除球头的锁紧，球头进入销内部即可将销插入孔内。
- ②按下释放按钮，球头会从销内突出，实现锁紧；
- ③再次按下头部按钮，解除球头的锁紧，拔出锁紧销。


顶出防护型
YAA02

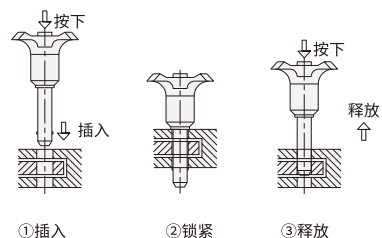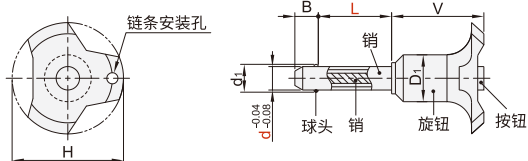

顶出T型
ZAA11

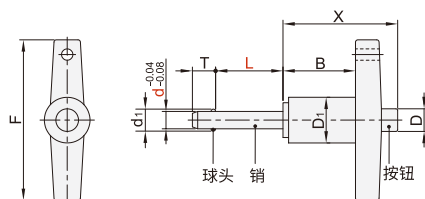

顶出L型
YAA12

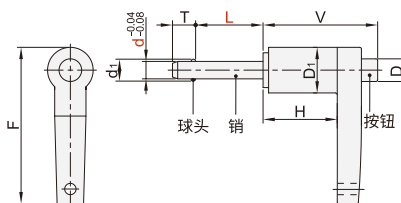

■顶出防护型

型号		L					H	D ₁	d ₁	B	V	配套孔建议尺寸 (公差等级 H11)	剪切负载 (kN)	重量(g)
代码	d													
顶出防护型 YAA02	5	10	15	20	25	30	38	16	5.5	6	31.5	5 ^{+0.07} ₀	24	30-32
	6	10	15	20	25	30			7	7		6 ^{+0.07} ₀	35	30-40
	8	20	25	30	35	40			9.5	8		8 ^{+0.09} ₀	63	35-50
	10	20	25	30	35	40	43	23	12	9	36	10 ^{+0.09} ₀	100	75-100
	12	40	50	60	70	80			14.5	10		12 ^{+0.11} ₀	144	100-135
	16	60	80	100					19	14		16 ^{+0.11} ₀	255	170-233

插销 ◀ 顶出防护型/顶出T型/顶出L型

■ 顶出T型

型号		L										d ₁	D ₁	D	T	X	B	F
代码	d																	
顶出T型 YAA11	5	10	15	20	25	30	35	40				5.5	12.5	6	6	31.3	19.7	46.1
	6	10	15	20	25	30	35	40	45			7			7			
	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50		9.5			8			
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60		12	15	7	9	36.1	24	51.1
	12	20	25	30	35	40	45	50	60	70		14			10	41.9	25.8	59.7
	16	25	30	35	40	45	50	60	70	80		19	23.8	12.7	14	49.8	30.1	78.7
	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	24			17			
	25	100										31	32	26.2	22	55.9	33.9	88.9

型号		L										d ₁	D ₁	D	T	X	B	F
代码	d																	
顶出L型 YAA12	5	10	15	20	25	30	35	40				5.5	12.5	6	6	31.3	19.7	44.9
	6	10	15	20	25	30	35	40	45			7			7			
	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50		9.5			8			
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60		12	15	7	9	36.1	24	50.8
	12	20	25	30	35	40	45	50	60	70		14.5			10	41.9	25.8	57.2
	16	25	30	35	40	45	50	60	70	80		19	23.8	12.7	14	49.8	30.1	63
	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	24			17			
	25	60										31	32	26.2	22	55.9		82.6



请按图示订货

■ YAA02-d5-L10

型号		
代码	d	L
YAA02	5	10



交期Delivery

5 天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！