


定位珠 ◀ 防松型



代码	类型	载荷	主体			球头		弹簧 材质	使用环 境温度
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度		
YZC11	金属 球头	超轻载	SCM435	33-38HRC	发黑	SUJ2	56HRC-	SWP-B	-30-80°C
YZC12		轻载	SUS304	/	/				
YZC13		重载	SCM435	33-38HRC	镀镍				
YZC14		超重载	SCM435	33-38HRC	发黑				
YZC21	树脂 球头	超轻载	S45C	33-38HRC	发黑	聚缩醛	/		
YZC22		轻载							
YZC23		重载							
YZC24		超重载							

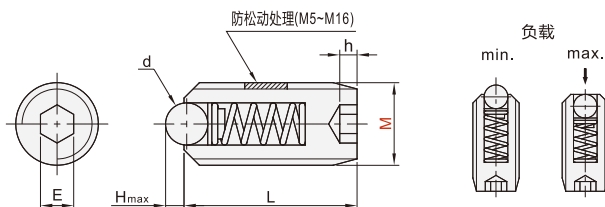

■防松型

型号		金属球头		树脂球头		L	h	E	负载 (N)								
代码	M								超轻载		轻载		重载		超重载		
		d	H	d	H				min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
金属球头	树脂球头 (无M3规格)	3	1.5	0.5	/	/	7	1	1.5	0.3	0.64	1	2	1.5	2.9	2.2	5
		4	2	0.8	2.4	0.8	9	1.5	2	0.5	1.7	1.9	5	3.8	9.9	2.5	12.5
		5	2.5		3.2		12	2	2.5	0.9	3.22	2.8	9.9	4.8	19.7	11.2	24.1
YZC11	YZC21	6	3		3.2		13	2.5	3	1.5	4.95	4.8	14.8	9.7	29.5	17.7	33.4
YZC12	YZC22	8	5	1	4	1	15	2.5	4	2.3	6.46	6.8	19.7	12.6	39.3	21.4	45.3
YZC13	YZC23	10	6	1.2	4.8	1.2	16	3	5	2.9	8.2	8.7	24.6	18.5	49.1	23.5	58.7
YZC14	YZC24	12	8	1.8	7.1	1.8	20	3	6	3.4	9.78	9.7	29.5	19.5	58.9	24.1	62.3
		16	10	2.5	9.5	2.5	25	3	8	5.6	15.9	15.6	49.1	29.3	98.1	43.6	116

① M3/M4规格未进行防松动处理;

② 高温长时间放置, 防松动效果最理想, 低温短时间放置, 防松动效果有所降低。



请按图示订货

■ YZC11-M3

型号

代码

M

YZC11

3



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台