

定位珠 ◀ L尺寸选择加长型/不锈钢加长型 · 金属球头/树脂球头




■ L尺寸选择加长型 · 金属球头/树脂球头

代码	类型		载荷	主体			球头		弹簧 材质	调整环 材质	使用环 境温度				
				材质	硬度	表面处理	材质	硬度							
YZD01	L尺寸 选择 加长型	金属 球头	超轻载	S45C	29-35 HRC	发黑	SUJ2	55HRC-	SWP-B	黄铜	-30-80℃				
YZD02		轻载	镀锌												
YZD03		重载													
YZD04		树脂 球头	超重载												
YZD12		轻载		发黑	聚缩醛	/									


■ L尺寸选择 不锈钢加长型 · 金属球头

代码	类型	载荷	主体	球头		弹簧 材质	使用环 境温度
			材质	材质	硬度		
YZD31	L尺寸选择 不锈钢 加长型	超轻载	SUS304	SUS440C	55HRC-	SUS6311J1	-30-140°C
YZD32		轻载					
YZD33		重载					
YZD34		超重载					


加长型 · 金属球头/树脂球头
YZD01/02/03/04/12

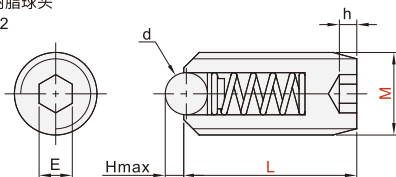


负载



不锈钢加长型 · 金属球头
YZD31/32/33/34

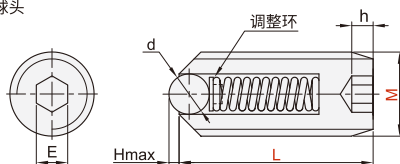

负载



■ L尺寸选择加长型 · 金属球头/树脂球头

型号		L	金属球头		树脂球头		h	E	负载 (N)							
代码	M		d	H	d	H			超轻载		轻载		重载		超重载	
									min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属球头 YZD01 YZD02 YZD03 YZD04	(3)	20 30	1.5	0.5	/	/	1	1.5	0.3	0.64	1	2	1.5	2.9	2.2	5
	4	20 30	2.5	0.8	2.4	0.7	1.5	2	0.6	1.6	2	4.9	3.9	9.8	2.5	12.6
	5	30 40	3		3	0.8	2	2.5	1	3.12	2.9	9.8	4.9	19.6	11.7	25.1
	6	30 40	3		3	0.8	2.5	3	1.6	4.85	4.9	14.7	9.8	29.4	18.7	35.3
	8	40 50	4	1	4	1	2.5	4	2.4	6.36	6.9	19.6	12.7	39.2	24.5	16.8
	10	40 50	5	1.2	5	1.2	3	5	3	8.1	8.8	24.5	18.6	49	26.7	58.7
树脂球头 YZD12	12	50 60	7.1	1.8	7	1.8	3	6	3.5	9.68	9.8	29.4	19.6	58.8	26.1	62.3
	16	50 60	9.5	2.5	9.5	2.5	3	8	5.7	15.8	15.7	49	29.4	98	55.4	116

① 树脂球头无()内的规格 / ② M3/M4前端部无扳手槽, 仅为内六角孔安装 / ③ 负载min.表示初始负载, max.表示球头最大压入限度时的负载。

■ L尺寸选择 不锈钢加长型 · 金属球头

型号		L	d	H	h	E	负载 (N)							
代码	M						超轻载 YZD31		轻载 YZD32		重载 YZD33		超重载 YZD34	
							min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
YZD31	3	20 30	1.5	0.5	1	1.5	0.4	0.75	1.1	2.1	1.6	3	2.3	5.1
	4	20 30	2.4	0.7	1.5	2	0.7	1.72	2	5	4	9.9	2.6	12.6
	5	30 40	3	0.8	2	2.5	1.2	3.31	3.4	9.9	5	19.7	11.3	24.2
YZD32	6	30 40	3.5	1.2	2.5	3	1.8	5.06	5.2	15.4	9.9	29.5	17.8	33.5
YZD33	8	40 50	5	2	2.5	4	2.6	6.66	5.6	19.2	12.8	39.3	21.5	45.4
YZD34	10	40 50	6	2.5	3	5	3.3	8.1	9	24.2	18.7	49.1	23.6	60.1
	12	50 60	8	3	3	6	3.6	9.9	10.6	29.4	19.7	58.9	24.2	63.8
	16	50 60	10	4	3	8	6.2	15.7	15	49	29.5	98.1	43.7	116.4

① M3/M4前端部无扳手槽, 仅为内六角孔安装 ② 负载min.表示初始负载, max.表示球头最大压入限度时的负载。



请按图示订货

■ YZD01-M3-L20

型号		L
代码	M	
YZD01	3	20 30



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日