


定位珠 ◀ 不锈钢长型



代码	类型		载荷	主体 材质	球头		弹簧 材质	使用环 境温度
YZH21	不锈钢 长型	金属 球头	超轻载	SUS304	SUS440C	55HRC-	SUS6311J1	-30-260°C
YZH22			轻载					
YZH23			重载					
YZH24			超重载					
YZH31	树脂 球头	树脂 球头	超轻载	聚缩醛	/	/	/	-30-80°C
YZH32			轻载					
YZH33			重载					
YZH34			超重载					

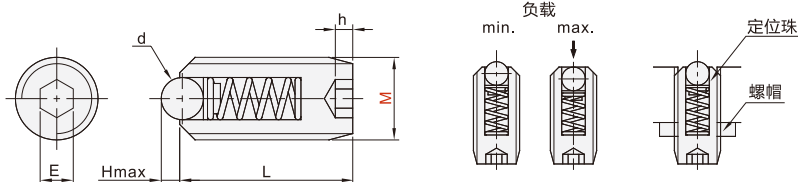

型号		M	d	H	L	h	E	负载 (N)													
代码								超轻载		轻载		重载		超重载							
								min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.						
金属 球头	树脂 球头	4	2.4	0.8	15	1.5	2	0.5	1.72	1.8	5	3.8	9.9	2.5	12.5						
		5	2.5		18	2	2.5	1	3.31	3.2	9.9	4.8	19.7	11.2	24.1						
YZH21	YZH31	6	3	1	20	2.5	3	1.6	5.06	5	15.4	9.7	29.5	17.7	33.4						
YZH22	YZH32	8	5	2	23	2.5	4	2.4	6.66	5.4	19.2	12.6	39.3	21.4	45.3						
YZH23	YZH33	10	6	2.5	27	3	5	3.1	8.1	8.8	24.2	18.5	49.1	23.5	60						
YZH24	YZH34	12	8	3	32	3	6	3.4	9.9	10.4	29.4	19.5	58.9	24.1	63.7						
		16	10	4	40	3	8	6	15.7	14.8	49	29.3	98.1	43.6	116.3						

① M3/M4前端部无扳手槽，仅为内六角孔安装 / ② 负载min.表示初始负载，max.表示球头最大压入限度时的负载。



请按图示订货

YZH21-M4

型号

代码 M

YZH21 4



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！