


内六角薄圆柱头/平圆头螺钉

垫圈
螺母
吊环

30

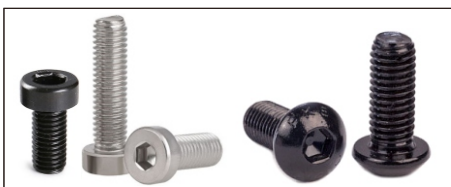

■薄圆柱头型


代码	类型	材质	表面处理	强度等级	硬度	抗拉强度 (N/mm ²)	0.2%屈服强度 (N/mm ²)
YWV01	薄圆柱	ML40Cr	发黑	12.9	/	1040	900
YWV02	头型	SUS304	/	A2-70	/	800	640

特点：可以直接使用在以往会被六角螺栓头阻碍到的地方。
本产品适用标准：DIN9784-2002


■内六角平圆头螺钉

代码	类型	材质	表面处理	硬度	强度等级	适用标准
YWG01	内六角	10B21	发黑	37~42HRC	10.9	ISO 7380-1-2011 JIS B 1174-2006
YWG02	平圆头螺钉	SUS304	/	/	A2-70	GB/T 70.2-2008

薄圆柱头型 YWV01/02

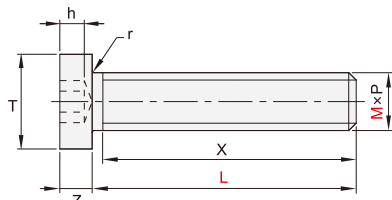

内六角平圆头螺钉 YWG01/02

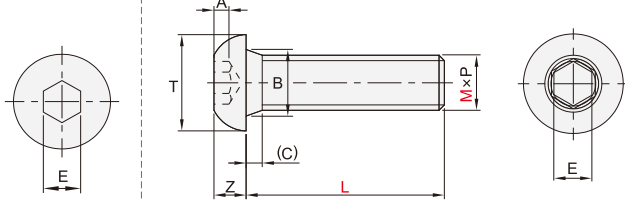

■薄圆柱头型

型号	代码	M	L	X	P螺距	T	Z	E	h	r(min)
YWV01	全牙	3	4 5 6 8 10 12 14 16 20	全牙	0.5	5.5	2	2	1.5	0.1
		4	6 8 10 12 16 20		0.7	7	2.8	2.5	2.3	0.2
		5	8 10 12 16 20 25		0.8	8.5	3.5	3	2.7	0.2
		6	8 10 12 16 20 25 30 35 40		1	10	4	4	3	0.25
		8	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50		1.25	13	5	5	3.8	0.4
		10	16 20 25 30 35 40 45 50		1.5	16	6	6	4.5	0.4
		12	16 20 25 30 35 40 45 50		1.75	18	7	8	5	0.6
		14	25 30 35 40 45 50		2	21	8	10	5.3	0.6
		16	25 30 35 40 45 50 55 60		2	24	9	12	5.5	0.6

型号	代码	M	L	X	P螺距	T	Z	E	h	r(min)
YWV02	全牙	3	4 5 6 8 10 12 14 16 20	全牙	0.5	5.5	2	2	1.5	0.1
		4	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40		0.7	7	2.8	2.5	2.3	0.2
		5	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40		0.8	8.5	3.5	3	2.7	0.2
		6	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50		1	10	4	4	3	0.25
		8	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50		1.25	13	5	5	3.8	0.4
		10	15 20 25 30 35 40 45		1.5	16	6	7	4.5	0.4
		12	16 20 25 30 35		1.75	18	7	8	5	0.6

■内六角平圆头螺钉

型号	代码	M	L	P螺距	T	Z	E	A	B	C
YWG01	全牙	3	6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50	0.5	5.7	1.65	2	1.04	3.6	1
		4	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	0.7	7.6	2.2	2.5	1.3	4.7	1.4
		5	6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50	0.8	9.5	2.75	3	1.56	5.7	1.6
		6	8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60	1	10.5	3.3	4	2.08	6.8	2
		8	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100	1.25	14	4.4	5	2.6	9.2	2.5
		10	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	1.5	17.5	5.5	6	3.12	11.2	3
		12	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	1.75	21	6.6	8	4.16	14.2	3.5
		16	30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	2	28	8.8	10	5.2	18.2	4

型号	代码	M	L	P螺距	T	Z	E	A	B	C
YWG02	全牙	3	6 8 10 12 16 20 25	0.5	5.7	1.65	2	1.04	3.6	1
		4	6 8 10 12 16 20 25 30	0.7	7.6	2.2	2.5	1.3	4.7	1.4
		5	8 10 12 16 20 25 30	0.8	9.5	2.75	3	1.56	5.7	1.6
		6	10 12 16 20 25 30 35	1	10.5	3.3	4	2.08	6.8	2
		8	12 16 20 25 30 35 40 45 50	1.25	14	4.4	5	2.6	9.2	2.5
		10	16 18 20 22 25 30	1.5	17.5	5.5	6	3.12	11.2	3
		12	20 25 30 35	1.75	21	6.6	8	4.16	14.2	3.5



请按图示订货

■ YWV01-M4-L8

型号	代码	M	L
YWV01	4	4	6 8 10



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日