



包覆磁铁/带座磁铁 ◀ 平面型·内螺纹型/滚花型/偏心薄型




代码	类型	磁铁座		磁铁		衬层		耐热温度
		材质	表面处理	材质	材质	硬度		
YLQ31	内螺纹型	钢	镀锌	钕铁硼	硅橡胶(黑色)	肖氏A75±5		80°C

代码	类型	磁铁座		磁铁		耐热温度	表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理		
YLM11	滚花型	SUM24L	无电解镀锌	钕磁铁	镀镍	80°C	N
YLM71	偏心薄型	SUM22	镀镍	钕磁铁	镀镍		


内螺纹型 YLQ31



滚花型 YLM11

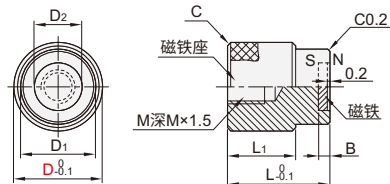

偏心薄型 YLM71

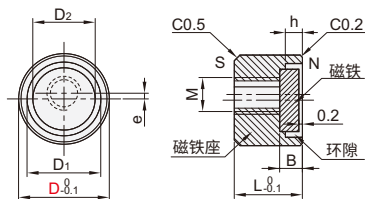

型号		M	螺纹深度	T	吸附力(kgf)
代码	D				
YLQ31	22	4	≥ 3	6	3.5
	31		≥ 4	9.5	9
	43		≥ 3	6	8
	66	6	8	20	
	88	8	≥ 5	8.2	42

注: 1.吸附力为参考值! 2.侧面合模线高度、宽度<0.5mm, 安装面有毛边, 但不影响产品整体的厚度尺寸!

型号		L	L ₁	M	D ₁	D ₂	B	C	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度高斯 (G)
代码	D									
YLM11	10	15	10	5	9	6	2	0.5	9.8(1.0)	3400~3600
	13				11	7			15.7(1.6)	
	16				14	9.5			36.3(3.7)	
	20	20	18	8	18	12.5	2	1	58.8(6.0)	3400~3700
	25				23	16.5			117.7(12.0)	
	28				26	18.5			3	

注: 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值 (仅供参考)

型号		L	D ₁	D ₂	M	B	h	e	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度高斯 (G)	
代码	D										
YLM71	8	6	6	5	3	2	1.5	0.5	6.9(0.7)	2700~3000	
	10		8	7					4		19.6(2.0)
	13		11	9.5							2
	16	8	14	12.5	5	2	1.5	1	88.3(9.0)	3000~3400	

注: 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值 (仅供参考)



请按图示订货

■ YLQ31-D22

■ YLM11-D10

型号	
代码	D
YLQ31	22

型号	
代码	D
YLM11	10



交期Delivery

7天 发货

○ 本产品发货时间不含周日