


圆形拉手 ◀ 标准型/可折叠型-外装型




代码	类型	材质	表面处理
CVFA06	标准型	SUS316	镜面抛光
CVFA07	可折叠型	S45C	镀铬
CVFA08		SUS304	镜面抛光
CVFA09			

CVFA06

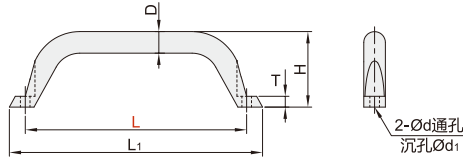


- 特点:
- ①符合SEMI标准(SEMIS 8-0701)。
 - ②已通过1960N(200kgf)承重实验，坚固耐用。
 - ③拉手的高度和宽度大，戴着工作手套也易于抓握，使用于作业橱柜等，
 - ④安装螺钉也可使用圆头螺钉，
- 用途：半导体制造设备、特殊车辆、大型门、搬运设备等。

CVFA07
CVFA08

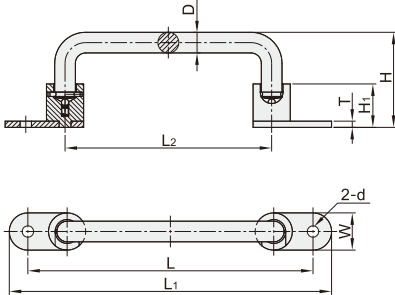

CVFA09

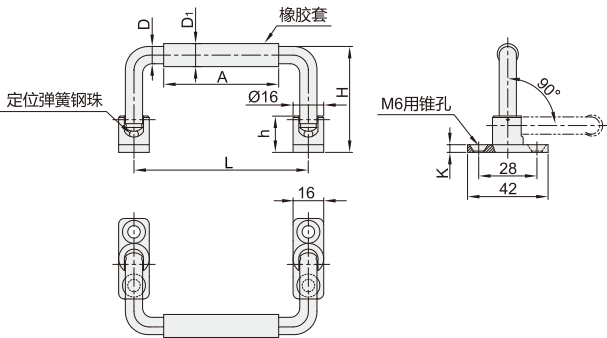

型号		L ₁	H	D	T	d	d ₁	参考重量 (kg/pcs)	推荐使用螺钉
代码	L								
CVFA06	150	172.8	56	16	6	6	13	0.29	内六角圆柱头螺钉M5
	190	216.7	63	18	8	7	15	0.46	内六角圆柱头螺钉M6
	250	275.5	68					0.59	
	230	260	70	20	10	9	18	0.66	内六角圆柱头螺钉M8
	300	330						0.82	

型号		L ₁	L ₂	D	H	H ₁	h	W	d	参考重量(kg/pcs)	
代码	L									VFA07	VFA08
CVFA07 CVFA08	138	158	100	10	46	21	3	18	5.5	0.15	0.16
	158	178	120							0.16	0.18
	180	200	142							0.18	0.20
	218	238	180							0.20	0.22

型号		D	D ₁	H	K	A	T	参考重量 (kg/pcs)
代码	L							
CVFA09	100	9	12.8	49	19	77	4	0.14



请按图示订货

■ CVFA06-L150

型号

代码	L
CVFA06	150



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！