


嵌入式拉手 ◀ 快速安装型·内部固定型




代码	类型	材质	表面处理/颜色
VFZ76	快速安装型	ABS树脂	黑色
VFZ77		TPE	

VFZ76

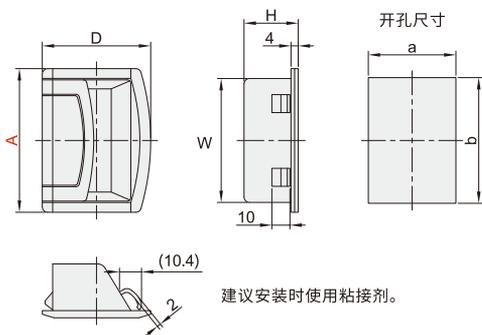

特点:
快速安装, 无需螺丝通过卡扣结构可快速完成安装;
嵌入式结构, 可隐藏于设备内部, 符合半导体SEMIS8标准。
用途:
半导体设备, 测量设备, 工业制造设备。

VFZ77

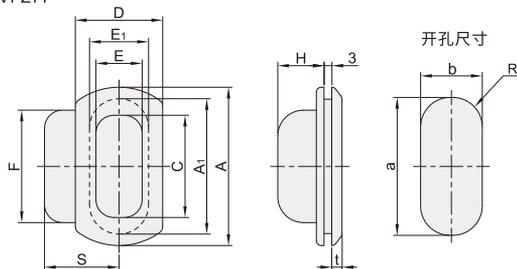

代码	型号		D	W	H	a	b	适用门板厚度 (mm)	参考重量 (kg/pcs)
	A								
VFZ76	80		60	69	30	48.5	70	1-1.2	0.05
	120		82	108		70	108.5		0.07
	180			168			168.5		0.09

代码	型号		A ₁	D	C	E	E ₁	F	H	S	t	开孔尺寸			参考重量 (kg/pcs)
	A											b	a	R	
VFZ77	62	53	34	40	18	23	44	18	29	4	24	54	11.5	0.03	
	92	83	42	62	22	27	66	32	42	5	28	84	13.5	0.05	
	133	119	58	92	30	39	96	35	47	6	40	120	19.5	0.11	



请按图示订货

VFZ76-A80

型号

代码 A

VFZ76 80



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

