


链条连接杆(单件) ◀ 标准张紧杆/外螺纹张紧杆




代码	类型	螺纹旋向	材质		表面处理	硬度
			张紧杆	螺帽		
KXS01	标准张紧杆	右旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC
KXS02			SUS303	SUS303	/	/
KXS11		左旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC
KXS12			SUS303	SUS303	/	/
KXS41	外螺纹张紧杆	右旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC
KXS46		左旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC

标准张紧杆
KXS01/02/11/12



外螺纹张紧杆
KXS41/46

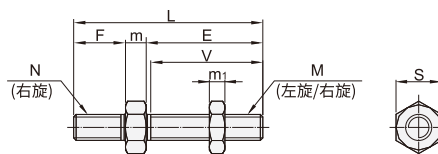

- 选择VSS41时, M、N端均为右旋螺纹。
- 选择VSS46时, N为右旋螺纹, M为左旋螺纹。

型号		M	L	C	D	E	V	W	S	m	重量(g)
代码	适用滚子 链条公称尺寸										
右旋 KXS01	15	3	20.6	2.2	1.7	12	10	3.4	6	2.4	2.8
	25	4	28.2	3	2.4	18	16.5	4.8	7	3.2	5
左旋 KXS02	35	6	40	4.5	3.7	25	23.5	7.4	10	5	12
	40	8	52.5	6	4	33	31	11.2	13	6	30
左旋 KXS11	50	10	65	7.5	5.2	41	39	13.8	17	7.5	60
	60	12	78	9	6	49	47	17.8	19	10	100
KXS12	80	16	98	12	8	60	57	22.6	24	13	210

型号		M/N	L	E	F	V	m	m1	S	重量(g)
代码	规格									
KXS41(右旋)	4	4	29.2	18	8	16.5	3.2	2.4	7	4
	6	6	42	25	12	23.5	5	3.6	10	10
KXS46(左旋)	8	8	55.5	33	16	31	6.5	5	13	25
	10	10	69	41	20	39	8	6	17	45
	12	12	83	49	24	47	10	7	19	80
	16	16	105	60	32	57	13	10	24	170



请按图示订货

■ KXS01-15

型号

代码

KXS01

适用滚子
链条公称尺寸

15



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!