

膜片免键式联轴器 ◀ 单膜片/双膜片 (高扭矩 高速度 S45C)





代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	膜片	主体	
DCDK01	胀套式	S45C	SUS301CSP	发黑	内六角圆柱头螺钉
DCDK21					

- ① 顺时针和逆时针回转特性一样；
② 补偿径向、角向、轴向偏差。

DCDK01 单膜片

DCDK21 双膜片

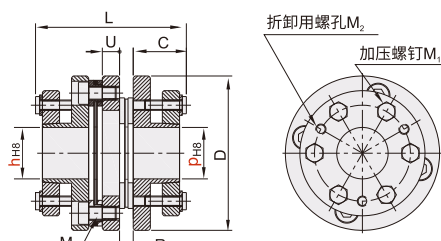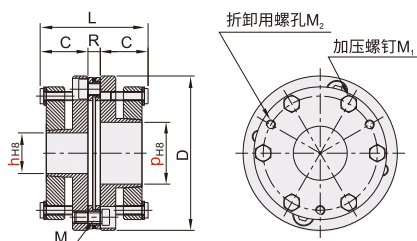

型号		h-p (h≤p)
代码	D	
DCDK01	56	14 16 18 19 20 22 24
	70	24 25 28 30 32 35
	70L	18 19 20 22 24 25 28 30 32 35
	80	18 19 20 22 24 25 28 30 32 35
	80L	18 19 20 22 24 25 28 30 32 35
	90	28 30 32 35 38 40 42 45 48
	90L	28 30 32 35 38 40 42 45 48
	100	32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60
	100L	32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60
	126	38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65
	126L	38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65
	144	45 48 50 52 55 60 62 65 70 75
	144L	45 48 50 52 55 60 62 65 70 75

型号		h-p (hSp)
代码	D	
DCDK21	56	14 16 18 19 20 22 24
	70	18 19 20 22 24 25 28 30 32 35
	70L	18 19 20 22 24 25 28 30 32 35
	80	18 19 20 22 24 25 28 30 32 35
	80L	18 19 20 22 24 25 28 30 32 35
	90	20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48
	90L	20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48
	100	24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60
	100L	24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60
	126	28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65
	126L	28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65
	144	32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75
	144L	32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75

■ 尺寸性能表

代码	D	L	C	U	R	M	M ₁	M ₂	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	径向偏差 (mm)	角向偏差 (°)	轴向偏差 (mm)	重量 (g)
DCDK01	56	65	29	8	7	M5	M5	M5	50	100	18000	0.42×10 ⁻³	41×10 ³	0.02	0.5	±0.5	680
	70	65	29			M6			70	140	17000	0.65×10 ⁻³	58×10 ³				904
	70L	90	41.5									0.75×10 ⁻³	67×10 ³				1250
	80	70	31		8	M8	M6	M6	125	250	16000	1×10 ⁻³	62×10 ³				1178
	80L	95	43.5									1.15×10 ⁻³	71×10 ³				1550
	90	70	31		9				180	360	14000	2×10 ⁻³	140×10 ³				1943
	90L	110	50.5	10	8							2.3×10 ⁻³	160×10 ³	0.02	0.5	±0.5	2100
	100	70	31		10				280	560	12000	2.95×10 ⁻³	160×10 ³				1946.5
	100L	124	57									3.39×10 ⁻³	184×10 ³				2250
	126	100	44.5		11	M10			450	900	10000	6.35×10 ⁻³	450×10 ³				4042
	126L	152	70.5									7.3×10 ⁻³	517×10 ³				4500
	144	118	53		12	M12	M8	M8	760	1520	8000	11.33×10 ⁻³	785×10 ³				4502
DCDK21	56	80	29	7	M5	M5	M5	M5	50	100	18000	0.61×10 ⁻³	22×10 ³	0.02	0.5	±0.5	780
	70	80	29						70	140	17000	0.81×10 ⁻³	30×10 ³				2902.5
	70L	105	41.5									0.93×10 ⁻³	34×10 ³				1580.5
	80	88	31		8	M8	M6	M6	125	250	16000	1.32×10 ⁻³	32×10 ³				1503.5
	80L	113	43.5									1.52×10 ⁻³	37×10 ³				1730
	90	88	31		9				180	360	14000	2.56×10 ⁻³	68×10 ³	0.03	1	±1	2408.5
	90L	129	50.5	10	8							2.95×10 ⁻³	78×10 ³				2300
	100	88	31		10				280	560	12000	3.68×10 ⁻³	79×10 ³				2471.5
	100L	144	57		11	M10			450	900	10000	4.23×10 ⁻³	91×10 ³				2550
	126	125	44.5									7.95×10 ⁻³	216×10 ³				5238.5
	126L	177	70.5		14	M12	M8	M8				9.14×10 ⁻³	248×10 ³				5835
	144	144	53						760	1520	8000	16.7×10 ⁻³	380×10 ³				6080.5



请按图示订货

■ DCDK01-D56-h18-p20

型号		h-p (hsp)
代码	D	
DCDK01	56	14 16 18 19 20 22 24



交期Delivery

7天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

联轴器

06