

膜片阶梯式联轴器 ◀ 螺钉夹紧型 单膜片/双膜片




代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	膜片	主体	
CBN01	螺钉夹	铝合金	单膜片	阳极氧化	内六角圆柱头螺钉
CBN21	紧型		双膜片		


注：部分产品表面处理为镀珍珠镍，具体请咨询我司工作人员。

特点：①大抗扭载荷、高扭矩刚性和高灵敏度。②零回转间隙③顺时针和逆时针旋转时特性完全一样。④两片不锈钢膜片可补偿径向、角向和轴向偏差(CBN01型不能补偿径向偏差)。⑤因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值，所以当多种偏差同时出现时，该允许值将缩小。

单膜片
CBN01

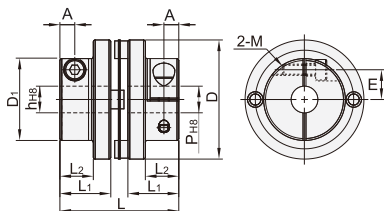

双膜片
CBN21

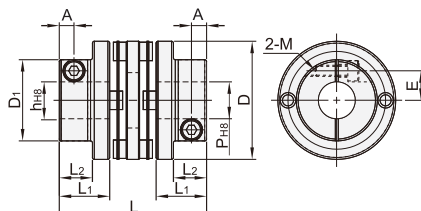

型号		h-p (hsp)			
代码	D				
单膜片 CBN01	32	h	6	7	8
	32	p	6 7 8 10	7 8 10	8 10
	40	h	7	8	10
双膜片 CBN21	40	p	7 8 10 11 12 14	8 10 11 12 14	10 11 12 14
	50	h	14	15	16
	50	p	14 15 16 18 19 20	15 16 18 19 20	16 18 19 20
	63	h	15	16	18
	63	p	15 16 18 19 20 25	16 18 19 20 25	18 19 20 25
	63	p	15 16 18 19 20 25	16 18 19 20 25	18 19 20 25

可选加工 代码	变更h/p孔径 hh() ph()										
技术说明											
	选型方法 hh4.1 ph7.5										
	①最小单位0.1										
	②hh须≤ph										
	③选型时须将h(p)变更为hh(ph)										
	<table> <tr> <th>D</th><th>hh-ph</th></tr> <tr> <td>32</td><td>6~10</td></tr> <tr> <td>40</td><td>7~14</td></tr> <tr> <td>50</td><td>14~20</td></tr> <tr> <td>63</td><td>15~25</td></tr> </table>	D	hh-ph	32	6~10	40	7~14	50	14~20	63	15~25
D	hh-ph										
32	6~10										
40	7~14										
50	14~20										
63	15~25										

型号											容许安装偏差			静态扭	最高转速	惯性力矩	重量	
代码	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	E	A	M	锁紧扭矩 N.(m)	额定扭矩 N.(m)	角向 (度)	径向 (mm)	轴向 (mm)	转刚性 (N·m/rad)	(r/min)	(kg·m ²)	(g)	
单膜片 CBN01	32	22	32	13.7	9	8	4	M3	1.5	2	1	/	±0.2	1300	19000	4.5×10 ⁻⁶	38	
	40	28	38	16.5	12	10.5	6	M4	25	4				2800	15000	1.2×10 ⁻⁶	66	
	50	39	44	19.4	15	14.8	7	M5	7	7.5				3700	12000	3.7×10 ⁻⁵	120	
	63	45	50	22.3	18	17	8	M6	12	10				5000	10000	8.4×10 ⁻⁵	190	
双膜片 CBN21	32	22	42	13.7	9	8	4	M3	1.5	2	2	0.15	±0.4	1000	19000	6.2×10 ⁻⁶	48	
	40	28	49	16.5	12	10.5	6	M4	25	4				±0.5	1500	15000	1.6×10 ⁻⁵	81
	50	39	58	19.4	15	14.8	7	M5	7	7.5				±0.6	2000	12000	4.6×10 ⁻⁵	150
	63	45	64	22.3	18	17	8	M6	12	10				±0.8	2500	10000	1.1×10 ⁻⁴	230

注：惯性力矩和重量按最大孔径计算。



请按图示订货

■ CBN01-D32-h6-p10

型号		h-p (hsp)
代码	D	
CBN01	32	6 7 8 10



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

联轴器

06



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

P188