



十字环联轴器 ◀ 螺钉夹紧型/不锈钢



代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	间隔环		
CHA01	螺钉夹紧型	不锈钢	铝青铜	抛光	内六角紧定螺钉
CHB01			聚缩醛		

产品特点: CHA01 ①使用温度-20℃~80℃; ②适合高扭矩、高转速使用;
③因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值, 所以当多种偏差同时出现时, 该允许值将缩小。

CHB01 ①使用温度-40℃~90℃;
②当轴径D>16时, 螺纹紧固扭矩为5.4(N·m)。
③因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值, 所以当多种偏差同时出现时, 该允许值将缩小。

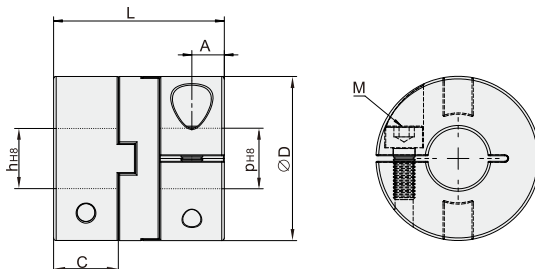

型号		h-p (h≤p)										
代码	D											
CHA01	14.5	4	5	6								
	16.8	5	6	6.35								
	20	6	6.35	7	8	9.53	10					
	26	6	6.35	7	8	9.53	10	11	12			
	30	8	10	12	14							
	34	10	11	12	14	15	16					
	38	10	12	14	15	16	18	20				

代码	D	L	C	A	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (rpm)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	径向偏差 (mm)	角向偏差 (°)	轴向偏差 (mm)	重量(g)
CHA01	14.5	18.4	6.6	3.2	2.5	1	3	6	8000	6×10 ⁻⁷	800	0.5	1.5	±0.1	15
	16.8	24.4	9	4	3	1.8	5	10	7000	1.2×10 ⁻⁶	1000				25
	20	27.2	10	4.5	3		7	14	6000	3×10 ⁻⁶	2200				37
	26	30.4	11.5	5	4	3	10	20	5000	1×10 ⁻⁵	4000	0.8		±0.2	79
	30	33	12	6	4	4.5	30	60		2.5×10 ⁻⁵	5500	±0.3		120	
	34	34	13	6	5	8	32	64	4000	4×10 ⁻⁵	8000	±0.2		180	
	38	39.5	15	7			50	100		1×10 ⁻⁴	11000	±0.3		256	

型号		h-p (h≤p)										
代码	D											
CHB01	14.5	4	5	6								
	16.8	5	6	6.35								
	20	6	6.35	7	8	9.53	10					
	26	6	6.35	7	8	9.53	10	11	12			
	30	8	10	12	14							
	34	10	11	12	14	15	16					
	38	10	12	14	15	16	18	20				

代码	D	L	C	A	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (rpm)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	径向偏差 (mm)	角向偏差 (°)	轴向偏差 (mm)	重量 (g)
CHB01	14.5	18.4	6.6	3.2	2.5	1	1.6	3.2	10000	5×10 ⁻⁷	90	0.8	3	±0.45	15
	16.8	24.4	9	4	3	1.8	2.2	4.4		1×10 ⁻⁶	250	1			28
	20	27.2	10	4.5	3	1.8	3.2	6.4		8000	2.4×10 ⁻⁶	340			1.5
	26	30.4	11.5	5	4	3	6	12	6500	8×10 ⁻⁶	420	1		±0.6	85
	30	33	12	6	4	4.5	15	30	6200	2×10 ⁻⁵	1200				100
	34	34	13	6	5	8	16	32	6000	2.5×10 ⁻⁵	2400				2.5
	38	39.5	15	7			18	36	5800	8×10 ⁻⁵	3500	240			



请按图示订货

■CHA01-D14.5-h6-p6

型号

代码

D

h-p (h≤p)

CHA01

14.5

4 5 6



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日