


波纹管式联轴器 ◀ 螺钉固定型/螺钉夹紧型(不锈钢)




代码	类型	材质	表面处理	附件
		主体		
CWB01	螺钉固定型	不锈钢	——	内六角紧定螺钉
CWB21	螺钉夹紧型			内六角圆柱头螺钉

CWB01 螺钉固定型



CWB21 螺钉夹紧型

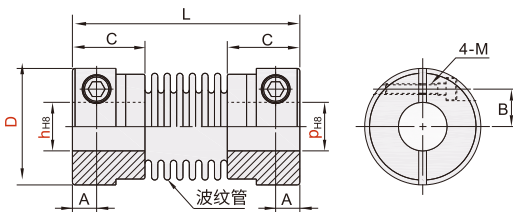

型号		h-p (hsp)	L	C	A	B	M	锁紧扭矩 (N·m)
代码	D							
CWB01	16	4 / 5 / 6 / 8	27	9	3	/	2.5	1
	20	5 / 6 / 6.35 / 7 / 8 / 9 / 9.525 / 10	32	10	3.5	/	2.5	1
	25	6 / 6.35 / 7 / 8 / 9 / 9.525 / 10 / 11 / 12	37	12	4.5	/	3	1.5
	32	8 / 9 / 9.525 / 10 / 11 / 12 / 12.7 / 13 / 14 / 15	42	13.5	5	/	4	2.5
	40	8 / 9 / 9.525 / 10 / 11 / 12 / 12.7 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19	51	12.5	4.5	/	5	4
	55	12 / 12.7 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19	57	13.5	5	/	6	7
CWB21	16	4 / 5 / 6 / 8	27	9	3	5	2.5	1
	20	5 / 6 / 6.35 / 7 / 8 / 9 / 9.525 / 10	32	10	3.5	6.5	2.5	1
	25	6 / 6.35 / 7 / 8 / 9 / 9.525 / 10 / 11 / 12	37	12	4.5	9	3	1.5
	32	8 / 9 / 9.525 / 10 / 11 / 12 / 12.7 / 13 / 14 / 15	42	13.5	5	11	4	2.5
	40	8 / 9 / 9.525 / 10 / 11 / 12 / 12.7 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19	55	12.5	4.5	/	5	4
	55	12 / 12.7 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19	72	13.5	5	/	6	7

■ 尺寸性能表

代码	D	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	径向偏差 (mm)	角向偏差 (°)	最高转速 (rpm)	惯性力矩 (kg·m²)	重量 (g)
CWB01	16	1	2	110	0.1	1.5	39000	8×10^{-7}	20
	20	1.5	3	180	0.15	2	31000	2.3×10^{-6}	37
	25	2	4	240	0.15		25000	7×10^{-6}	73
	32	3	6	330	0.2		19000	2.1×10^{-6}	130
	40	15	30	520	0.2		8000	2.1×10^{-5}	235
	55	33	66	850	0.2		6000	2.8×10^{-5}	514
	16	1	2	110	0.1	1.5	9500	8×10^{-7}	22
CWB21	20	1.5	3	180	0.15	2	7700	2.3×10^{-6}	38
	25	2	4	240	0.15		6100	6.9×10^{-6}	74
	32	3	6	330	0.2		4800	2.1×10^{-6}	130
	40	15	30	520	0.2		4200	2.3×10^{-5}	265
	55	33	66	850	0.2		3900	3.7×10^{-5}	735



请按图示订货

■ CWB01-D16-h4-p5

型号		h-p (hsp)
代码	D	
CWB01	16	4 5 6 8



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台