


# 螺旋弹簧8字型联轴器 ◀ 螺钉固定型铝合金




| 代码     | 类型    | 材质  |     | 表面处理 | 附件      |
|--------|-------|-----|-----|------|---------|
|        |       | 主体  | 弹性体 | 主体   |         |
| DCFQ01 | 螺钉固定型 | 铝合金 | 不锈钢 | 阳极氧化 | 内六角紧定螺钉 |

特点：


- ①具备卓越的吸收偏差能力，常使用在较大偏心/偏角场合；
- ②弹性体为聚氨酯，具有吸收冲击及震动功能。

适用场合：编码器、微型普通电机。

D15/D18/D25

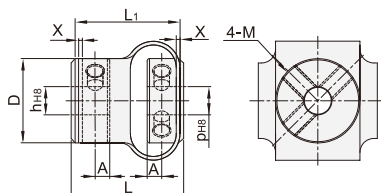

D15L/D18L/D25L

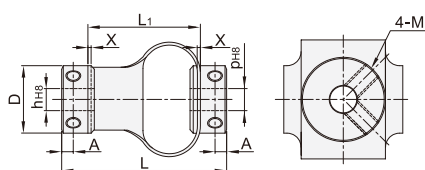

| 型号     |     | h-p |                             |                           |                      |                    |                  |                |          |          |    |
|--------|-----|-----|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----|
| 代码     | D   |     |                             |                           |                      |                    |                  |                |          |          |    |
| DCFQ01 | 15  | h   | 3                           | 4                         | 5                    | 6                  | 6.35             | 7              | 8        |          |    |
|        |     | p   | 3 4 5 6<br>6.35 7 8         | 4 5 6 6.35 7 8            | 5 6 6.35 7 8         | 6 6.35 7 8         | 6.35 7 8         | 7 8            | 8        |          |    |
|        | 15L | h   | 3                           | 4                         | 5                    | 6                  | 6.35             | 7              | 8        |          |    |
|        |     | p   | 3 4 5 6<br>6.35 7 8         | 4 5 6 6.35 7 8            | 5 6 6.35 7 8         | 6 6.35 7 8         | 6.35 7 8         | 7 8            | 8        |          |    |
|        | 18  | h   | 4                           | 5                         | 6                    | 6.35               | 7                | 8              | 9        | 10       |    |
|        |     | p   | 4 5 6 6.35<br>7 8 9 10      | 5 6 6.35<br>7 8 9 10      | 6 6.35 7<br>8 9 10   | 6.35 7 8 9 10      | 7 8 9 10         | 8 9 10         | 9 10     | 10       |    |
|        | 18L | h   | 4                           | 5                         | 6                    | 6.35               | 7                | 8              | 9        | 10       |    |
|        |     | p   | 4 5 6 6.35<br>7 8 9 10      | 5 6 6.35<br>7 8 9 10      | 6 6.35 7<br>8 9 10   | 6.35 7 8 9 10      | 7 8 9 10         | 8 9 10         | 9 10     | 10       |    |
|        | 25  | h   | 6                           | 6.35                      | 7                    | 8                  | 9                | 10             | 12       | 14       | 15 |
|        |     | p   | 6 6.35 7 8 9<br>10 12 14 15 | 6.35 7 8 9 10<br>12 14 15 | 7 8 9 10<br>12 14 15 | 8 9 10 12<br>14 15 | 9 10 12<br>14 15 | 10 12 14<br>15 | 12 14 15 | 14 15 15 |    |
|        | 25L | h   | 6                           | 6.35                      | 7                    | 8                  | 9                | 10             | 12       | 14       | 15 |
|        |     | p   | 6 6.35 7 8 9<br>10 12 14 15 | 6.35 7 8 9 10<br>12 14 15 | 7 8 9 10<br>12 14 15 | 8 9 10<br>12 14 15 | 9 10 12<br>14 15 | 10 12 14<br>15 | 12 14 15 | 14 15 15 |    |

| 型号     |     | L  | L <sub>1</sub> | X   | A   | M  | 锁紧<br>扭矩<br>(N·m) | 额定<br>扭矩<br>(N·m) | 最高<br>转速<br>(r/min) | 惯性力矩<br>(kg·m <sup>2</sup> ) | 静态扭<br>转刚性<br>(N·m/rad) | 容许安装偏差     |           |            | 重量<br>(g) |
|--------|-----|----|----------------|-----|-----|----|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 代码     | D   |    |                |     |     |    |                   |                   |                     |                              |                         | 径向<br>(mm) | 角向<br>(°) | 轴向<br>(mm) |           |
| DCFQ01 | 15  | 24 | 20             | 1.8 | 2.5 | M3 | 1.2               | 0.5               | 8000                | 4.5×10 <sup>-4</sup>         | 15                      | 1          | 2         | ±2~5       | 8         |
|        | 15L | 32 |                |     |     |    |                   |                   |                     |                              |                         |            |           |            |           |
|        | 18  | 28 | 25             |     | 3.1 | M4 | 2.5               | 0.8               | 6000                | 5.6×10 <sup>-4</sup>         | 20                      |            | 3         |            | 13        |
|        | 18L | 38 |                |     |     |    |                   |                   |                     |                              |                         |            |           |            |           |
|        | 25  | 45 | 39             |     | 3.8 |    |                   | 1.0               | 5000                | 7.0×10 <sup>-4</sup>         | 25                      |            | 2         |            | 34        |
|        | 25L | 56 |                |     |     |    |                   |                   |                     |                              |                         |            |           |            |           |

①无法加工键槽。②惯性力矩和重量按最大孔径计算。



请按图示订货

## ■ DCFQ01-D15-h3-p5

| 型号     |    | h-p              |
|--------|----|------------------|
| 代码     | D  |                  |
| DCFQ01 | 15 | 3 4 5 6 6.35 7 8 |



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

联  
轴  
器

06



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！