


重型传动轴万向节◀无伸缩焊接型/无伸缩法兰型/无伸缩短型



代码	类型	连接方式	主体材质	表面处理	颜色
DCCV03	无伸缩焊接型	带键法兰型	S45C	喷漆	桔红色
DCCV24	无伸缩法兰型				
DCCV25	无伸缩短型				

特点:

- 具有较大的角度补偿能力, SWC型轴线折角可达15~25°;
- 结构紧凑合理, SWC型采用整体式叉头, 使运载更具可靠性;
- 承载能力大, 与回转直径相同的其它型式的联轴器相比较, 其所传递的扭矩更大, 此对回转直径受限制的机械设备, 其配套范围更具优越性;
- 传动效率高, 其传动效率达98~99.8%, 用于大功率传动, 节能效果明显;
- 运载平稳, 噪声低, 装拆维护方便。

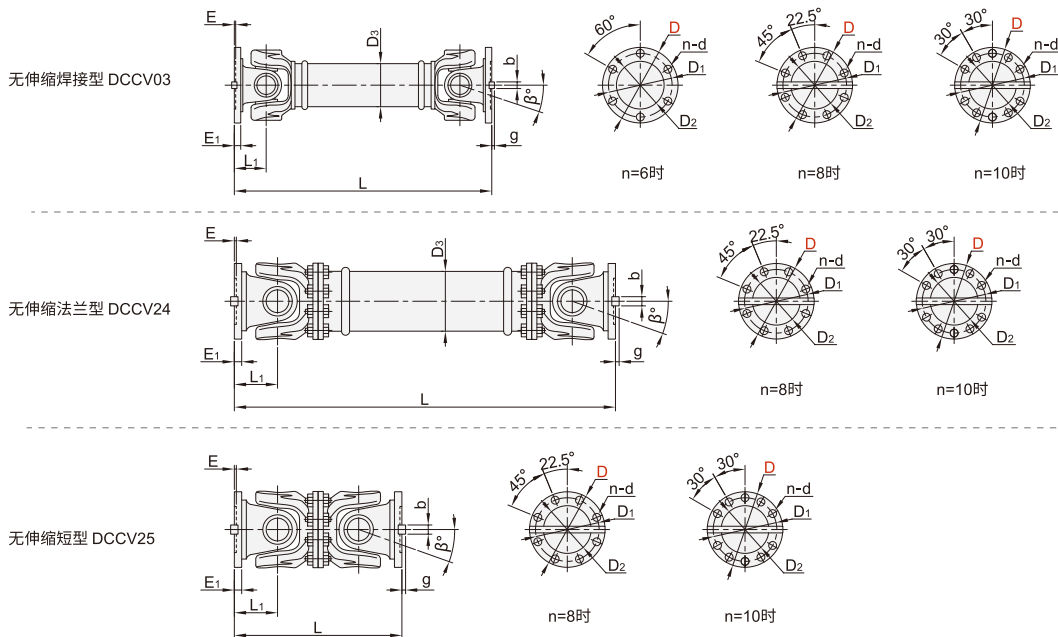

■无伸缩焊接型

型号		β 轴线角度	D ₁ (js11)	D ₂ (H7)	D ₃	L ₁	n-d	E	E ₁	b (h9)	g	L(min)	额定扭矩 (KN·m)	疲劳扭矩 (KN·m)	转动惯量 (kg·m ²)	重量 (kg)	
代码	D																
DCCV03	100	≤25	84	57	60	55	6-9	2.5	7	—	—	243	1.25	0.63	0.0039	4.5	
	120		102	75	70	65	8-11		8			307	2.5	1.25	0.0096	7.7	
	150		130	90	89	80	8-13	3	10			350	5	2.5	0.0371	18	
	180		155	105	114	110	8-17	5	17			480	12.5	6.3	0.15	48	
	225		196	135	152	120		20	32			9	520	40	20	0.365	78
	250	≤15	218	150	168	140	8-19	6	25	40	12.5	620	63	31.5	0.847	124	
	285		245	170	194	160	8-21	7	27		15	720	90	45	1.756	185	
	315		280	185	219	180	10-23	8	32		805	125	63	2.893	262		
	350		310	210	267	194		35	50		16	875	180	90	5.013	374	

■无伸缩法兰型

代码	型号	β 轴线角度	D ₁ (js11)	D ₂ (H7)	D ₃	L ₁	n-d	E	E ₁	b (h9)	g	L(min)	额定扭矩 (KN·m)	疲劳扭矩 (KN·m)	转动惯量 (kg·m ²)	重量 (kg)
DCCV24	180	≤25	155	105	114	110	8-17	5	17	—	—	560	12.5	6.3	0.248	58
	225		196	135	152	120		—	20			610	40	20	0.636	93
	250		218	150	168	140	8-19	6	25			715	63	31.5	1.352	143
	285	≤15	245	170	194	160	8-21	7	27	40	15	810	90	45	2.664	220
	315		280	185	219	180	10-23	—	32			915	125	63	4.469	300
	350		310	210	267	194		8	35			980	180	90	7.388	412

■无伸缩短型

代码	型号	β 轴线角度	D ₁ (js11)	D ₂ (H7)	L ₁	n-d	E	E ₁	b (h9)	g	L(min)	额定扭矩 (KN·m)	疲劳扭矩 (KN·m)	转动惯量 (kg·m ²)	重量 (kg)
DCCV25	180	≤25	155	105	110	8-17	5	17	—	—	440	12.5	6.3	0.145	52
	225		196	135	120		—	20			480	40	20	0.355	82
	250		218	150	140	8-19	6	25			560	63	31.5	0.831	127
	285	≤15	245	170	160	8-21	7	27	40	15	640	90	45	1.715	189
	315		280	185	180	10-23	—	32			720	125	63	2.28	270
	350		310	210	194		8	35			776	180	90	4.971	370



请按图示订货

■ DCCV03-D100

型号	代码
DCCV03	100



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日