


压缩杠杆式平面锁 ◀ 把手按压式




代码	类型	材质			表面处理		
		基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌
CXAD63	把手按压式 (一字型)	ZDC		Q235	喷砂镀铬		镀锌
CXAD65					镀砂铬		镀锌
CXAD66					喷塑黑		
CXAD67					镀铬		
CXAD68					喷无光黑		
CXAD69					镀铬		
CXAD70					喷无光黑		镀蓝白锌

无锁芯
CXAD63

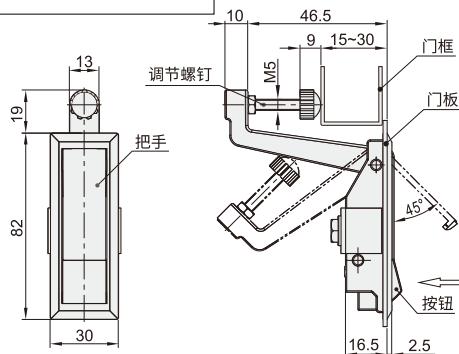


开孔尺寸




特点:
· 具有锁紧功能;
· 快速开启, 安装方便快捷;
· 调节螺钉可适用各种间距范围;
· 把手承载力值 $\leq 285\text{N}$,
最大静载荷200N。

带锁芯
CXAD65/66

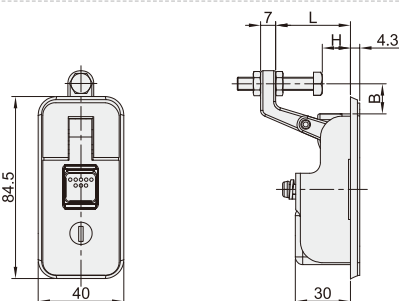


开孔尺寸




特点:
· 无凸起的平面结构, 具有锁紧功能;
· 快速开启, 安装方便快捷;
· 调节螺钉可适用各种间距范围;
· 防水(使用O型圈, 密封垫)。
用途:
· 工业设备, 有保温防尘要求密闭的设备,
实验设备, 半导体设备, 高频设备。
· 配置钥匙: 2把

带锁芯 CXAD67/68
无锁芯 CXAD69/70

A: 93

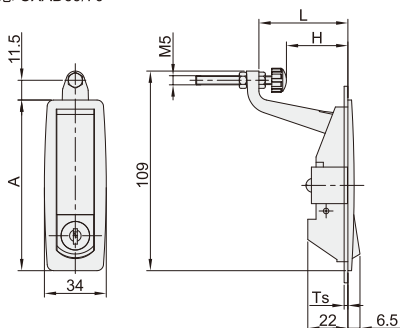

A: 110

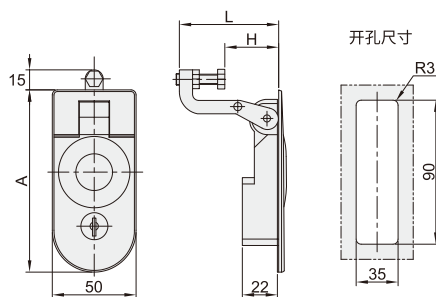

特点(CXAD70):
· 具有锁紧功能, 适用于密闭性能要求高的门;
· 适用于振动的设备;
· 快速开启, 安装方便快捷;
· 调节螺钉可适用各种间距范围;
· 防水性(使用O型圈), 粉末涂装耐腐蚀性好,

特点(CXAD68/69):
· 具有锁紧功能;
· 快速开启, 安装方便快捷;
· 调节螺钉可适用各种间距范围。
· 带锁芯配置钥匙: 2把。

用途(CXAD70):
工业设备, 密封门, 实验设备,
半导体设备, 高频设备。

型号		B	H	AS (适用门板厚度)	参考重量(kg)
代码	L				
CXAD65	36.5	13.5	1-25	1-11	0.21
CXAD66	40	28.5	15-30		

型号		L	H	AS (适用门板厚度)	参考重量(kg)
代码	A				
CXAD67 CXAD68 CXAD69 CXAD70	93	25	5-15	1-6	0.25
		48	10-35		
		29	1-14		
		44	14-29		
	110	60	29-45	1-11	
		72	45-57		



请按图示订货

■ CXAD63

型号

代码

CXAD63

■ CXAD65-L40

型号

代码 L

CXAD65 40

■ CXAD67-A93

型号

代码 A

CXAD67 93



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日