

薄型防水平面锁 ◀ 把手拉起转动式




代码	类型		材质	表面处理
CXAE41	把手拉起 转动式	带锁芯	ZDC	镀亚光铬
CXAE42		无锁芯	SUS304	抛光拉丝
CXAE43			ZDC	镀亚光铬


特点:

- 安装面至挡板的距离仅为12.5mm(SUS304型为13.5mm)的超薄设计;
- CXAE41/43锁体背部槽内,装有防水性能极佳的橡胶垫片
- CXAE42采用不锈钢材质,具有良好的耐腐蚀性;
- 通过调整背部垫片及挡板方向,可变换手柄旋转方向。
- 用途:高低压配电箱、配电盘、电控箱、控制柜等;
- 注意:本产品的挡板安装用螺丝,为了防止松动,推荐在安装时漂涂抹防滑剂;
- 带锁芯型配置钥匙:2把。

A : 90

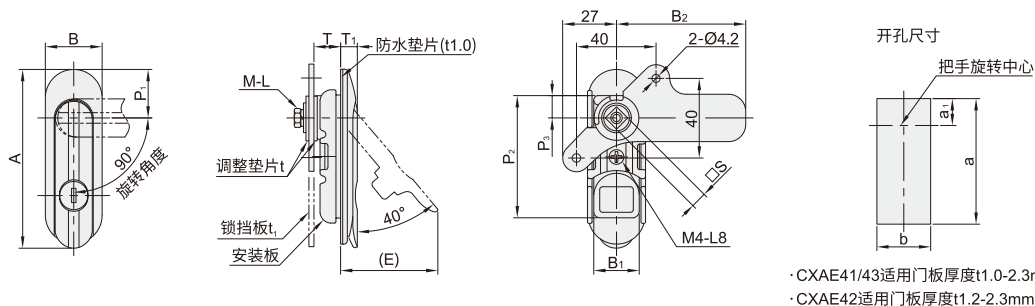

A : 123/150

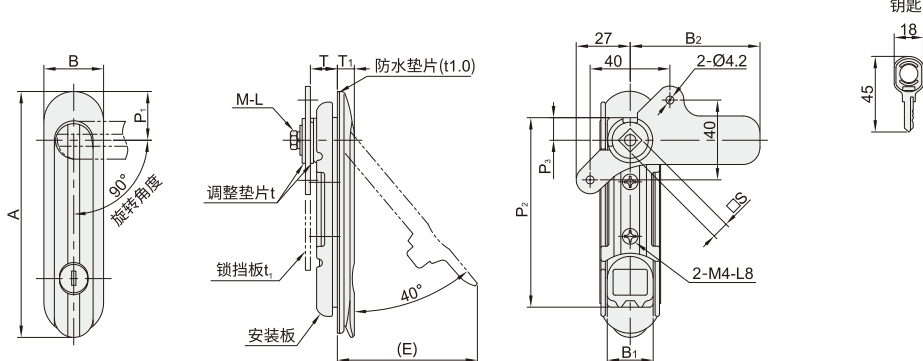

型号		P1	P2	P3	B	B1	B2	T	T1	t	t1
代码	A										
CXAE41	90	24.5	62	11.5	28.5	23	65	12.5(13.5)	7.5(8.5)	1.6	2.3(2.5)
CXAE42	123		95		30						
CXAE43	150	28.5	116	13	33	26	72				3.2(3)


型号		E	S	M-L	开孔尺寸			参考重量(kg)	
代码	A				a	a1	b	ZDC材质	SUS304
CXAE41	90	48	8	M5-L10	63	12	24	0.19	0.23
CXAE42	123	69			96			0.25	0.30
CXAE43	150	84	10	M6-L12	117	13.5	27	0.35	0.4



请按图示订货

■ CXAE41-A90

型号	
代码	A
CXAE41	90



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台