


连杆锁 把手拉起转动式 两点式/三点式




代码	类型	材质			表面处理			参考重量 (kg)
		基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌	
CXAF11	把手拉起	ZDC	Q235	带锁芯	喷塑(黄灰)	镀锌	镀锌	0.605
CXAF12	转动式							0.743

CXAF11

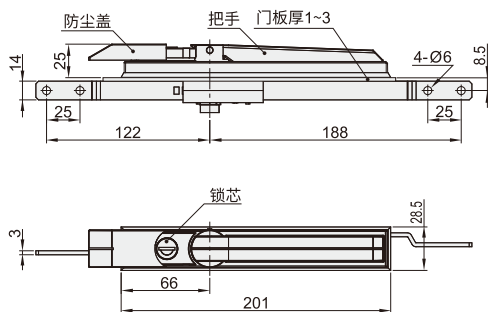


开孔尺寸




- 特点:
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
 - IP防护等级IP54;
 - 密封条可内外安装;
 - 配置钥匙: 2把.

CXAF12

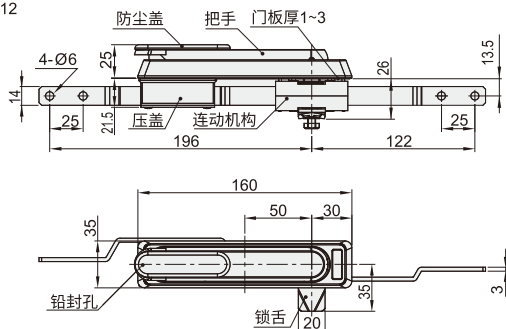


开孔尺寸




- 特点:
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
 - IP防护等级IP65;
 - 密封条可内外安装;

配件: 连杆(镀锌钢)

A型

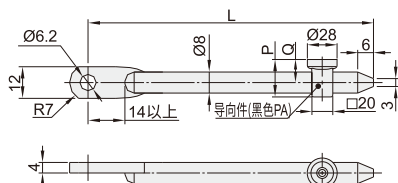

B型

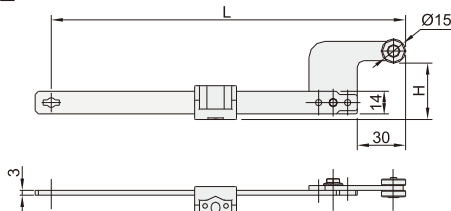

型号		L	H	P	Q
代码	连杆				
CXAF11 CXAF12	W(无)	/	/	/	/
	A(A型)	500		32	24
		500A		38	30
		1000		32	24
		1000A		38	30
	B(B型)	500	20 25	/	/



请按图示订货

■CXAF11-A-L500-H20

型号		L	H
代码	连杆		
CXAF11	B(B型)	500	20



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

门
锁

33