



连杆锁 ◀ 钥匙驱动型 三点式




代码	类型	材质		表面处理	参考重量 (kg)
		基座	锁舌	基座	
CXAF32	钥匙驱动型 双牙型锁芯	ABS	SUS304	喷漆(银白)	0.41

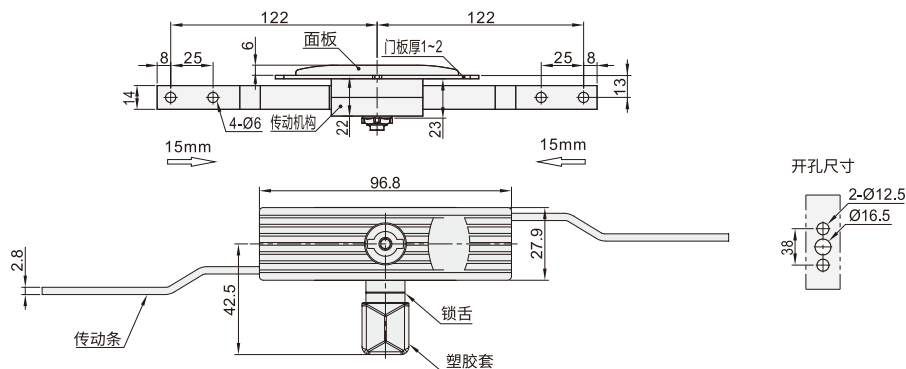

■ 配件: 连杆(镀锌钢)
A型

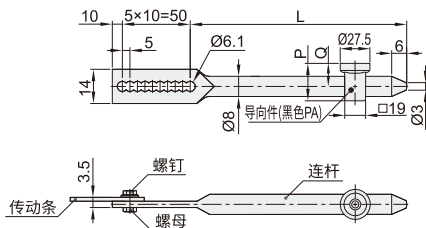

B型

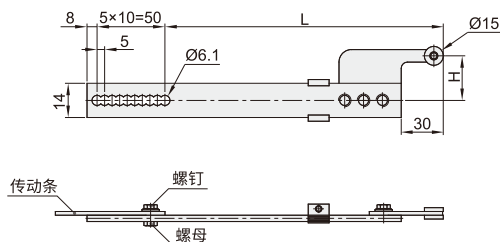

- 装配方式: 用螺钉与扁式传动条连接固定, 连杆可通过变换固定孔调节长度, 每移动1个孔可以调节5mm.
- 导向件旋在M6*L16焊接螺钉或埋头螺钉上。

型号		L	H	P	Q
代码	连杆				
CXAF32	W(无)	/	/	/	/
	A(A型)	500		32	24
		500A		38	30
		500B		42	34
		1000		32	24
		1000A		38	30
		1000B		42	34
	B(B型)	500	18.5 22.5 27.5 35	/	/
		1000			



请按图示订货

■ CXAF32-B-L500-H18.5

型号		L	H
代码	连杆		
CXAF32	B(B型)	500	18.5



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台