



把手拉起转动式 两点式/三点式




代码	类型			材质			表面处理			参考重量 (kg)
				基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌	
XAF11	把手拉起	两点式	带锁芯	ZDC	Q235	硬塑(黄灰)	镀锌		0.605	
XAF12	转动式	三点式	(带防尘盖)						喷漆(带灰黑)	0.743

XAF11

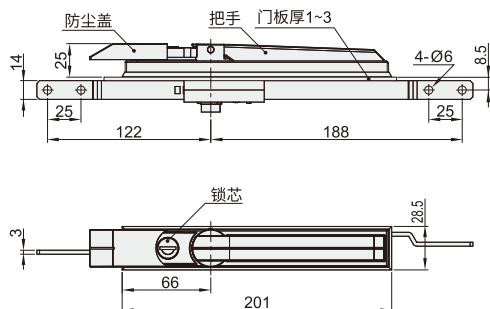



- 特点：
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能；
 - IP防护等级IP54；
 - 密封条可内外安装；
 - 配置钥匙：2把。

XAF12

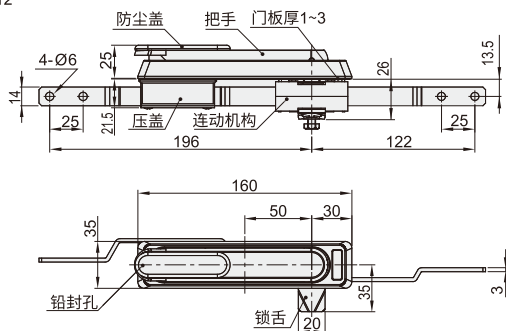

- 特点:
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
 - IP防护等级IP65;
 - 密封条可内外安装;

配件：连杆(镀锌钢)

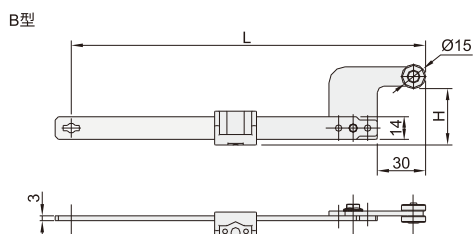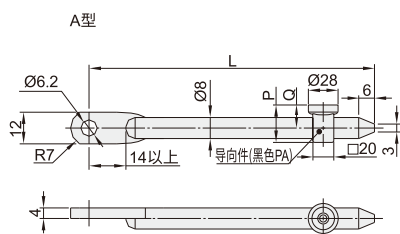

型号		L	H	P	Q
代码	连杆				
XAF11 XAF12	W(无)	/	/	/	/
	A(A型)	500		32	24
		500A		38	30
		1000		32	24
		1000A		38	30
	B(B型)	500	20 25	/	/
		1000			



请按图示订货

■XAF11-A-L500-H20

型号		L	H
代码	连杆		
XAF11	B(B型)	500	20



交期Delivery

5 天

发货

○本产品发货时间不含周日