



工业滑轨 ◀ 20系列 轻载型 铝合金·两段式/三段式



代码	类型		宽度	材质	表面处理
VZP01	两段式	3/4伸展	20	铝合金	本色阳极氧化
VZP21	三段式	全长伸展			

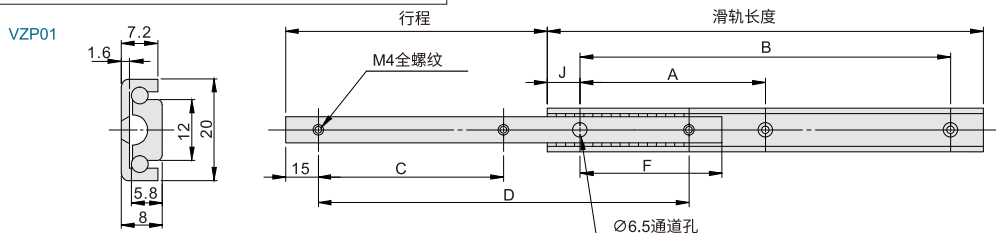

外滑轨安装孔



特点:


1.滑轨主体使用铝合金,重量轻、体积小、价格低。2.内轨不可抽。

注意:


1.水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。

2.C、D为外轨的安装孔尺寸。推荐内轨使用M4螺钉,外轨使用M3扁头螺钉

3.按根销售。

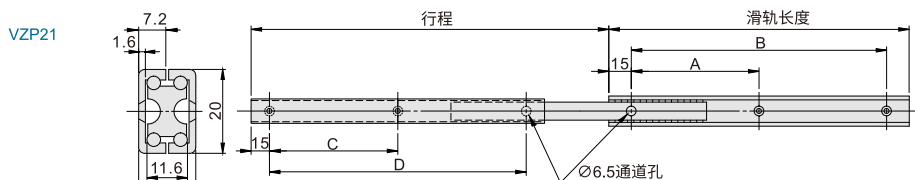

外滑轨安装孔



特点:1.三节式滑轨。2.挤压铝制,变形小,小型、轻量。

用途:1.医疗设备,半导体设备,工业机械。2.按根销售。

推荐螺钉:1.请使用M3扁头螺钉。

型号		行程	A	B	C	D	F	J	承重(1副)
代码	滑轨长度								
VZP01	60	30	\	40	\	30	25	5	15.3kgf
	70	40		50		40			
	90	50		60		60			
	100	60		70		70			
	200	120	85	170	85	170	65	15	12.2kgf
	300	180	135	270	135	270	105		10.2kgf
	400	240	185	370	185	370	145		9.2kgf
	500	300	235	470	235	470	185		8.2kgf

型号		行程	A	B	C	D	承重(1副)
代码	滑轨长度						
VZP21	100	100	\	70	\	70	11.2kgf
	200	223	85	170	85	170	9.2kgf
	300	345	135	270	135	270	7.1kgf
	400	460	185	370	185	370	5.1kgf
	500	576	235	470	235	470	3.1kgf



请按图示订货

■ VZP21-200

型号		行程
代码	滑轨长度	
VZP21	100	100
	200	223



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌,让采购更便捷,让设计更高效!