



代码	类型		宽度	材质	表面处理
VZP51	单段式	全长伸展	15.5	SUS304	/
VZP52	两段式	3/4伸展	15	A6063	本色阳极氧化

单段式.全长伸展 VZP51



特点: ①高度尺寸仅为15.5、变形小, 适用于各种场所。

注意: ①为防止各轨道、滚珠座的防脱落件受到强烈冲击, 请另行设置止动器。




②根据内轨动作频率(重复次数)及其他条件的不同, 滚珠座可能会发生偏移。此时, 应将内轨向左或向右移动到底, 修正偏移。

滑轨长度80时, 无带※所示的孔。


推荐使用M2.6扁头螺钉。

按根销售, 承载与重量仅供参考。

两段式.2/3伸展 VZP52

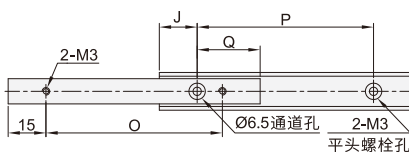

外轨安装孔



关闭状态

特点: ①滑轨主体使用铝合金, 重量轻, 体积小, 价格低。②内轨不可抽

注意: ①水平安装使用时,

负载能力下降到额定的25%左右(参考)。

推荐内轨使用M3螺钉, 外轨使用M3扁头螺钉。

按根销售, 承载与重量仅供参考。

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	S	T	U	V	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度											
VZP51	80	49	28	18	—	—	—	56	—	32	18kgf	0.02
	100	59	38	28	6	12	10	76	38	52		
	150	109						126	63	102	0.03	
	200	149	48	38	10	14	14	176	88	152	24kgf	0.04

型号		滑轨行程	O	P	Q	J	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZP52	滑轨长度	60	30	40	25	5	5.1kgf	0.01
		70	40	50		15		0.011
		90	50	60				0.016
		100	60	70				0.016



请按图示订货

■VZP51-80

型号

代码

滑轨长度

滑轨行程

VZP51

80

49



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!