



工业滑轨 ◀ 20系列 轻载型.三段式

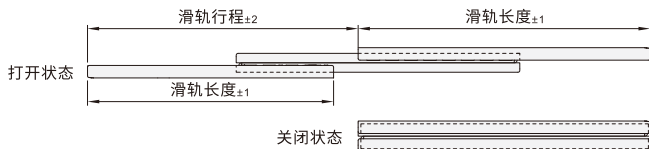



代码	类型		宽度	材质	表面处理
VZP71	三段式	全长伸展	20	SUS304	/
VZP72				SPCC	环保镀锌(蓝白)

VZP71

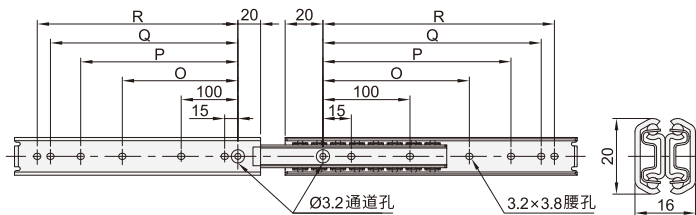

注意：下表所示的承重为所有安装孔用螺钉、抽屈侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
按根销售。
推荐螺钉：M3扁头结合或圆头螺钉。
承载与重量仅供参考。

VZP72

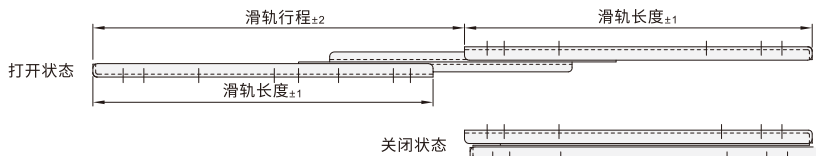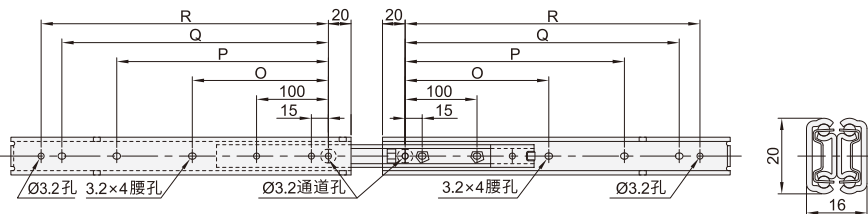

注意：下表所示的承重为抽屈侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
承载与重量仅供参考。
按根销售。
推荐螺钉：M3扁头结合或圆头螺钉。

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度							
VZP71	200	229	—	—	145	160	17kgf	0.20
	250	269			195	210		0.26
	300	329			160	245		0.31
	350	369			210	295		0.36
	400	429			260	345		0.41
	450	469	205	310	395	410	16kgf	0.46
	500	529	230	360	445	460	13kgf	0.51

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度							
VZP72	200	231	—	—	145	160	17kgf	0.202
	250	280			195	210	19kgf	0.256
	300	329			160	245	20kgf	0.304
	350	379			210	295	20kgf	0.358
	400	428			260	345	18.5kgf	0.419
	450	477	205	310	395	410	16kgf	0.463
	500	526	230	360	445	460	13kgf	0.505
	550	575	255	410	495	510	10kgf	0.578



请按图示订货

■ VZP71-200

型号		
代码	滑轨长度	滑轨行程
VZP71	200	229



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日