




工业滑轨 ◀ 27系列 轻载型 钢制/不锈钢 两段式




代码			类型	宽度	材质	表面处理
VZQ01	两段式	3/4伸展	普通型 常开状态保持型	27	钢	环保镀锌(蓝白)
VZQ02						
VZQ03						
VZQ21						

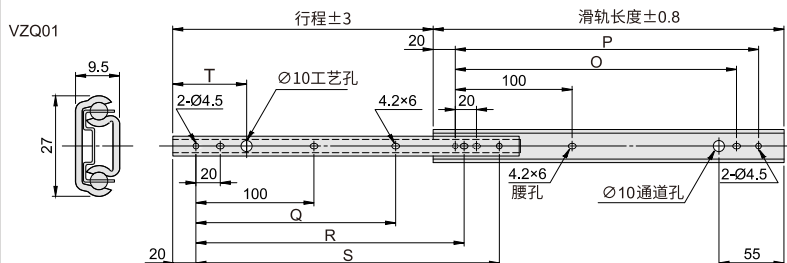

- 特点:1.滑轨主体为钢制、表面经三价铬处理。
2.内轨不可抽。
注意:1.水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
2.安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝或 夹紧小螺丝。
3.按根销售。

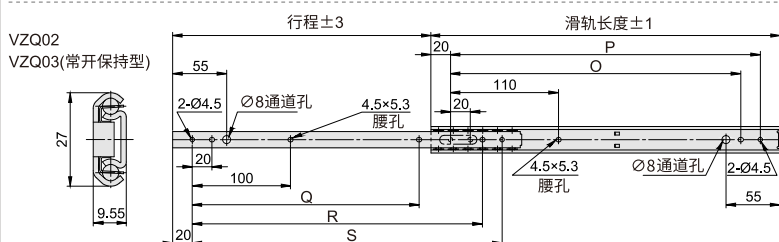

- 特点:1.滑轨采用耐腐蚀性能优异SUS304不锈钢。2.全闭时可简易保持。3.内轨不可抽。
常闭状态保持型:1.在拉出方向上施加2kg1个以上(参考值)的力可解除保持。2.收藏滑轨时,突起部勾住板簧,在拉出方向上简易保持滑轨。
防止拉出部因振动等原因散开。3.在垂直或倾斜状态下使用线性滑轨时,请在外部设置用于防止滑轨脱落的机构。
注意:1.水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。2.安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓或者圆头小螺丝。3.按根销售。

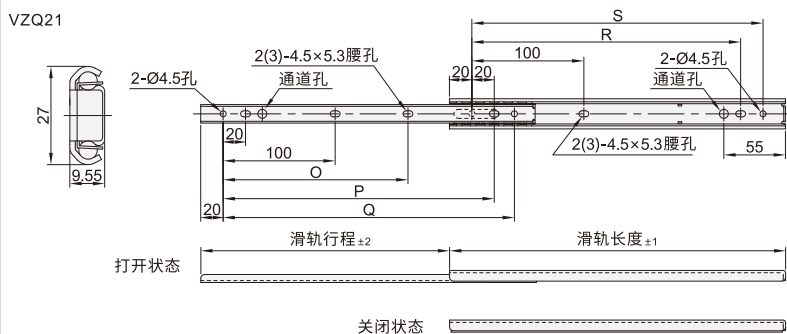

- 特点:3/4伸展。
注意:
1.下表所示的承重为抽屈侧滑轨 伸出时滑轨中部的静载荷。
2.按根销售。
3.推荐螺钉:标称尺寸4盘头自攻螺钉 或M4盘头小螺钉。

型号	行程	O	P	Q	R	S	T	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZQ01	200	135	140	160	140	160	62.5	26kgf	0.28
	250	185	190	210	190	210		24kgf	0.36
	300	222	240	260	190	240	260	23kgf	0.44
	350	260	290	310	225	290	310	21kgf	0.52
	400	297	340	360	265	340	360	20kgf	0.60
	450	334	390	410	300	390	410	18kgf	0.68
	500	371	440	460	337	440	460	17kgf	0.76

型号	行程	O	P	Q	R	S	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZQ02	203.2	136.1	143.2	163.2	143.2	163.2	26kgf	0.17
VZQ03	254	186.9	194	214	154	194	24kgf	0.21
	304.8	225	244.8	264.8	194.8	244.8	24kgf	0.25
	355.6	263.1	295.6	315.6	230.6	295.6	23kgf	0.29
	406.4	301.2	346.4	366.4	271.4	346.4	21kgf	0.33
	457.2	339.3	397.2	417.2	307.2	397.2	20kgf	0.37
	508	377.4	448	468	345	448	18kgf	0.41

型号	行程	O	P	Q	R	S	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZQ21	200	135	140	160	140	160	26kgf	0.17
	250	185	190	210	190	210		0.21
	300	222	240	260	190	240	260	0.25
	350	260	290	310	225	290	310	0.29
	400	297	340	360	265	340	360	0.33
	450	334	390	410	300	390	410	0.37
	500	371	440	460	337	440	460	0.41



请按图示订货

VZQ03-254

型号	行程
代码	滑轨长度
VZQ03	203.2 136.1
	254 186.9



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日