



工业滑轨 ◀ 35系列 中载型 钢制/不锈钢·两段式

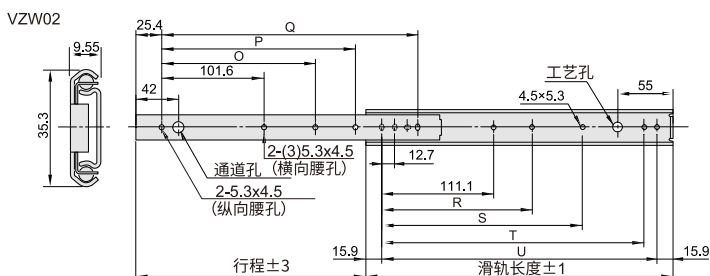

代码	类型	宽度	材质	表面处理
VZW01	两段式	内轨可抽出 3/4伸展	SPCC	环保镀锌(蓝白)
VZW02			SUS304	\

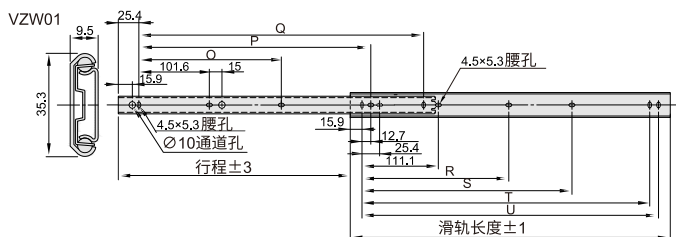

■特点:

- 1.滑轨主体为钢制、表面经三价铬处理。
- 2.可将内轨完全抽出。

■注意:

- 1.拉到移动距离限时将会停止。
- 2.水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 3.安装滑轨的螺丝请使用M4盘头小螺丝、大圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。
- 4.内滑轨与外滑轨不能调换使用。
- 5.按根销售。
- 6.依生产批次不同,截面形状可能有稍微不同。
- 7.承载与重量仅供参考。

■特点:

- 3/4伸展。

■注意:

- 下表所示的承重为抽屈侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
- 1.按根销售。
 - 2.推荐螺钉:标称尺寸4盘头自攻螺钉或M4盘头小螺钉。
 - 3.承载与重量仅供参考。

型号		行程	O	P	Q	R	S	T	U	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
代码	滑轨长度										
VZW01	305	229	\	152.4	254	\	149.2	260.3	273	30kgf	0.59
	356	279		203.2	304.8		200	311.1	323.8	37kgf	0.68
	406	305		254	355.6		250.8	361.9	374.6	39kgf	0.77
	457	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	36kgf	0.91
	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	33kgf	1.0
	559	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	31kgf	1.09
	610	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	27kgf	1.18
	660	483	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	24kgf	1.27
	711	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	23kgf	1.41

型号		行程	O	P	Q	R	S	T	U	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
代码	滑轨长度										
VZW02	304.8	228.6	\	152.4	254	\	149.2	260.3	273	49kgf	0.31
	355.6	279.4		203.2	304.8		200	311.1	323.8	47kgf	0.36
	406.4	304.8		254	355.6		250.8	361.9	374.6	43kgf	0.41
	457.2	330.2	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	41kgf	0.46
	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	37kgf	0.51
	558.8	406.4	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	34kgf	0.56
	609.6	431.8	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	30kgf	0.61
	660.4	482.6	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	37kgf	0.66
	711.2	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	25kgf	0.71



请按图示订货

■ VZW01-305

型号		行程
代码	滑轨长度	
VZW01	305	229
	356	279



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台