


工业滑轨 ◀ 35系列 中载型 钢制/不锈钢·三段式



代码	类型	材质	表面处理
VZY01	三段式	SPCC	环保镀锌(蓝白)
VZY02		SUS304	\

VZY01

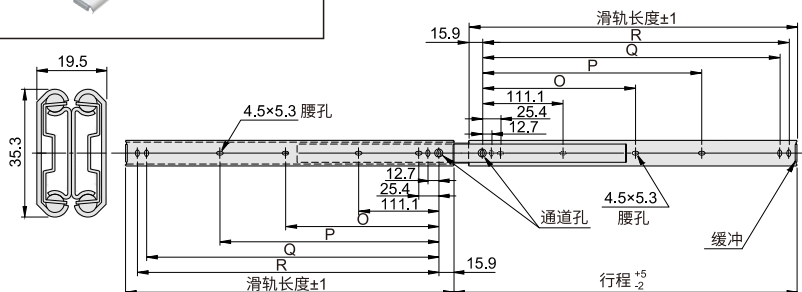


特点:

- 1.滑轨主体为钢制、表面经三价铬处理。
- 2.内轨不可抽。

注意:

- 1.水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 2.安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。※按根销售。
- ※依生产批次不同,截面形状有可能有稍微不同。
- ※承载与重量仅供参考。

VZY02

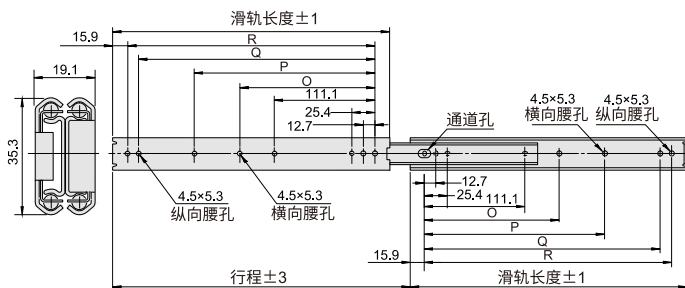

特点:

- 1.滑轨采用耐腐蚀性能优异的SUS304不锈钢。
- 2.内轨不可抽。

注意:

- 1.水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 2.安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。※按根销售。
- ※承载与重量仅供参考。

型号		行程	O	P	Q	R	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
代码	滑轨长度							
VZY01	305	324.2	\	149.2	260.3	273	50.0kgf	0.48
	356	375.4		200	311.1	323.8	52.9kgf	0.52
	406	424.6		250.8	361.9	374.6	50.0kgf	0.56
	457	475.8	212.7	301.6	412.7	425.4	46.1kgf	0.66
	508	527	238.1	352.4	463.5	476.2	45.1kgf	0.74
	559	578.2	263.5	403.2	514.3	527	40.2kgf	0.86
	610	629.4	288.9	454	565.1	577.8	35.3kgf	0.97
	660	678.6	314.3	504.8	615.9	628.6	33.3kgf	1.19
	711	729.8	339.7	555.6	666.7	679.4	29.4kgf	1.43

型号		行程	O	P	Q	R	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
代码	滑轨长度							
VZY02	304.8	327.2	\	149.2	260.3	273	60kgf	0.78
	355.6	378		200	311.1	323.8	59kgf	0.90
	406.4	428.4		250.8	361.9	374.6	57kgf	1.03
	457.2	479.2	212.7	301.6	412.7	425.4	56kgf	1.15
	508	530	238.1	352.4	463.5	476.2	54kgf	1.21
	558.8	580.8	263.5	403.2	514.3	527	51kgf	1.28
	609.6	631.6	288.9	454	565.1	577.8	49kgf	1.35
	660.4	682.4	314.3	504.8	615.9	628.6	47kgf	1.43
	711.2	733.2	339.7	555.6	666.7	679.4	45kgf	1.52



请按图示订货

■ VZY02-304.8

型号		行程
代码	滑轨长度	
VZY02	304.8	327.2
	355.6	378



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!