

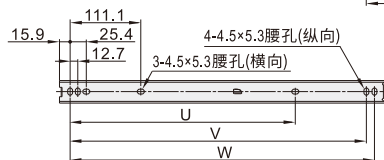


工业滑轨 ◀ 35系列 重载型 三段式

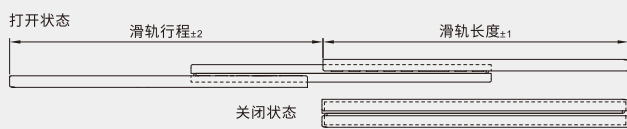


VZS21

代码	类型	宽度	材质	表面处理
VZS21	三段式	内轨可抽出	35.4	SUS304
VZS22		全长伸展	35.3	SPCC 环保镀锌(蓝白)

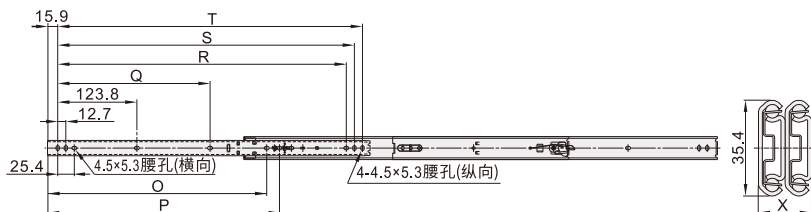

特点:①可将内轨完全抽出②滑轨完全打开后,即可固定于该状态,通过操作控制杆解除锁定③可通过操作控制杆脱轨内轨④VZS21-355.6规格不带锁定功能
注意:①本产品使用了部分树脂零件②请勿改变内轨和外轨组合③下表所示的承重量为抽屉载荷④推荐使用M4扁头螺钉⑤按根销售,承载重量仅供参考。

VZS22

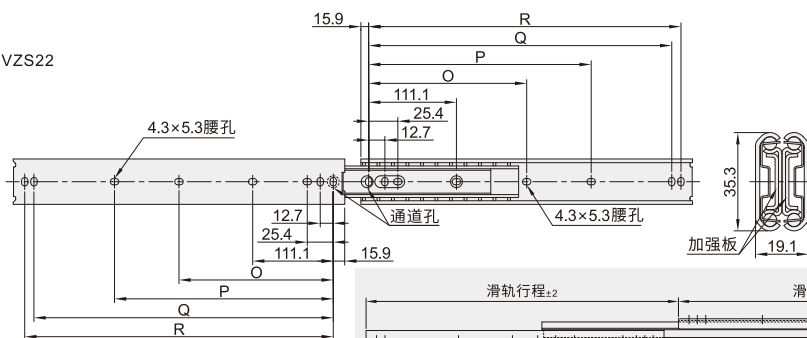

注意:①下表所示的承重量为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。②推荐使用M4扁头螺钉③按根销售,承载重量仅供参考。④不同材质请参阅VZY02。

代码	型号 滑轨长度	滑轨行程	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZS21	304.8	336	228	248.4	—	—	260.3	273	—	260.3	273	19.2	63.5kgf	0.78
	355.6	386.8	278.8	299.2			311.1	323.8		311.1	323.8		59.8kgf	0.90
	406.4	437.6	291.5	311.9	212.7	349.2	361.9	374.6	250.8	361.9	374.6		56.6kgf	1.03
	457.2	488.4	316.9	337.3		400	412.7	425.4	301.6	412.7	425.4		52.6kgf	1.15
	508	539.2	342.3	362.7		450.8	463.5	476.2	352.4	463.5	476.2		48.5kgf	1.21

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度							
VZS22	304.8	327	—	149.2	260.3	273	80kgf	0.70
	355.6	378		200	311.1	323.8	77kgf	0.84
	406.4	428		250.8	361.9	374.6	73kgf	0.95
	457.2	479	212.7	301.6	412.7	425.4	68kgf	1.08
	508	530	238.1	352.4	463.5	476.2	65kgf	1.22
	558.8	581	263.5	403.2	514.3	527	59kgf	1.33
	609.6	632	288.9	454	565.1	577.8	52kgf	1.44
	660.4	683	314.3	504.8	615.9	628.6	48kgf	1.52
	711.2	733	339.7	555.6	666.7	679.4	41kgf	1.63



请按图示订货

■VZS21-304.8

代码	型号 滑轨长度	滑轨行程
VZS21	304.8	336



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日