


工业滑轨 ◀ 51/53系列 重载型 三段式




代码	类型	宽度	材质	表面处理
VZS31	三段式	不可拉拔型	51.5	Q235
VZS32		内轨可抽出	51.5	Q235
VZS33		全长伸展	53	SPCC

VZS31/32

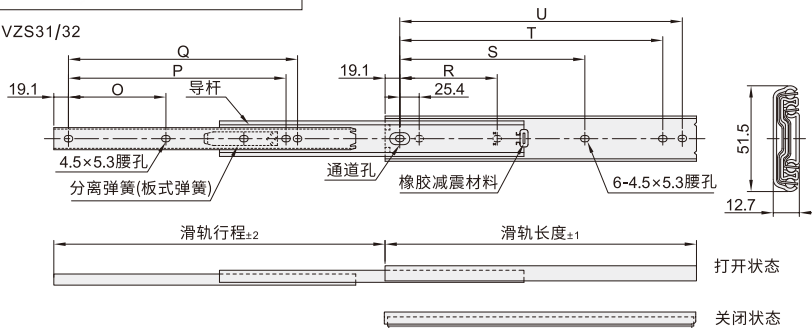


特点：
滑轨主体为钢制、表面经三价铬处理。
注意：
①水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
②安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。
因生产批次不同，截面形状可能有稍微不同。
按根销售
承载与重量仅供参考。

VZS33

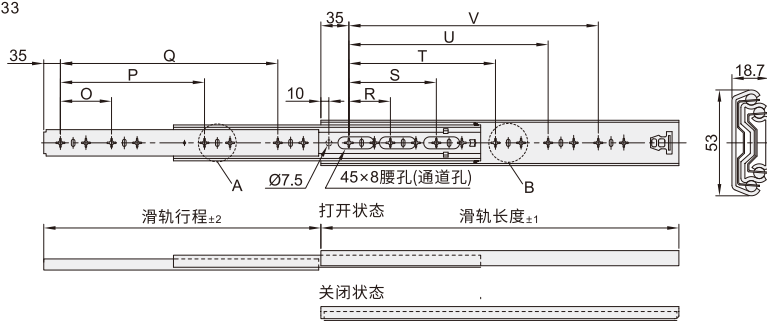

特点：
①开启形式：全开。
②适合各种重型抽屉。
③经济型产品。
安装使用M5平头螺丝。
按副销售。
承载与重量仅供参考。

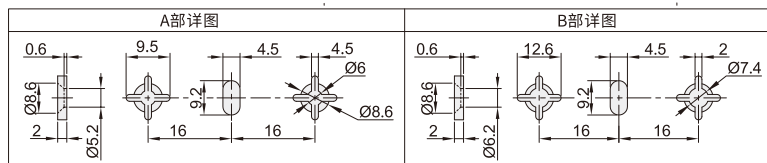

型号		滑轨行程	VZS31		VZS32		Q	R	S	T	U	承重 (1副)	重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度		O	P	O	P							
不可拉拔型 VZS31 内轨可抽出 VZS32	305	330.2	76.2	177.8	76.2	—	254	76.2	190.5	241.3	266.7	84.3kgf	1.42
	356	381	101.6	203.2	127	—	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	81.4kgf	1.68
	406	431.8	127	228.6	152.4	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	76.5kgf	1.94
	457	482.6		279.4	177.8	368.3	406.4		292.1	393.7	419.1	72.6kgf	2.2
	508	533.4	152.4	304.8	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	70.6kgf	2.46
	559	584.2	177.8	330.2	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	68.6kgf	2.72
	610	635		381		520.7	558.8		393.7	546.1	571.5	65.7kgf	2.98
	660	685.8		406.4		571.5	609.6		419.1	596.9	622.3	62.8kgf	3.24
	711	736.6	228.6	431.8	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	60.8kgf	3.5

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	S	T	U	V	承重 (1副)	重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度											
VZS33	300	300	192	—	—	192	—	—	—	—	75kgf	0.9
	350	350	256			224	—	—			95kgf	1.05
	400	400	96	288		288					105kgf	1.61
	450	450	128	320		192	320	—			105kgf	1.75
	500	500	160	384	224	384	—	—	100kgf	1.81		
	550	550	160	416	256	416			95kgf	1.89		
	600	600	192	480		480			90kgf	1.95		
	650	650		384		512			288	448	512	85kgf
	700	700		416	576	64	320	480	576	75kgf	2.15	
	750	750	224	448	608		352	512	608	70kgf	2.25	
	800	800		480	672		384	544	672	65kgf	2.32	
	850	850		512	736		416	576	736	55kgf	2.47	
	900	900		512	768	448	608	768	45kgf	2.61		
	950	950		576	832	480	640	832	35kgf	2.76		
	1000	1000		640	864		672	864	25kgf	2.92		



请按图示订货

■ VZS31-305

型号		滑轨行程
代码	滑轨长度	
VZS31	305	330.2



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日