



220全封闭皮带模组 ◀ AFU22系列 皮带驱动




代码	底座		皮带	滑板		盖板		使用环境
	材质	表面处理	材质	材质	表面处理	材质	表面处理	
AFU22	铝合金	阳极氧化	橡胶/聚氨酯	铝合金	阳极氧化	铝合金	阳极氧化	0°C-40°C 85%RH以下


■ 伺服750W容许负载力矩表(单位:mm); 其他电机容许负载力矩表可在小程序查看



水平安装	A	B	C
45kg	1588	600	349
65kg	1052	328	285
85kg	768	281	206



壁挂安装	A	B	C
40kg	500	685	1805
60kg	315	430	1152
85kg	206	281	768



MY	2052
MP	2052
MR	1810

- 1.力距表所表示的数据,代表重心。
- 2.符合型录规范的正常使用时,保证寿命为10000公里。
- 3.总长超过1000mm以上,钢带有变形风险,避免壁挂使用。
- 4.倒吊使用无法套用标准规范,如有需求请洽询我司业务。

型号		有效行程 (最小单位50)	电机安装方式	电机品牌	电机规格	刹车	光电开关	光电数量
代码	导程							
AFU22	40	50-3400 非标行程可定制	L(马达左折) LU(马达左上折) LD(马达左下折) R(马达右折) RU(马达右上折) RD(马达右下折)	P(松下) Y(安川) M(三菱) T(台达) H(汇川)	750(750W伺服)	B(带刹车) 无刹车不表示	不配开关() 国产NPN(JN) 国产PNP(JP) 欧姆龙NPN(ON) 欧姆龙PNP(OP)	外置型 1 2 3

技术规格表		750W
重复定位精度(mm)		±0.04
导程(mm)		40
最大负载(KG)	水平使用	85
	垂直使用	14
最高速度(mm/s)		2000
额定推力(N)		367
零部件	皮带宽度 (mm)	50
	直线导轨规格(mm)	W23XH18双轨 双滑块
	极限开关	EE-SX672(NPN) FC-SPX303Z-2M(NPN)
	外置型	

■ 搭配伺服电机一览表

品牌	电机 记号	有无刹车	马达 容量	电源 电压	伺服电机型号	驱动器型号
三菱	M	无刹车(水平)	750	220	HG-KN73J-S100	MR-JE-70A
松下	P	无刹车(水平)	750	220	MHMF082L1U2M	MCDLN35SE
台达	T	无刹车(水平)	750	220	ECM-B3M-C20807RS1	ASD-B3-0721-L

1.马达加减速设定0.4秒。2.垂直使用时重复定位精度为±0.1。


www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌,让采购更便捷,让设计更高效!


直线
模组
01

220全封闭皮带模组 ◀ AFU22系列 皮带驱动

L马达左折

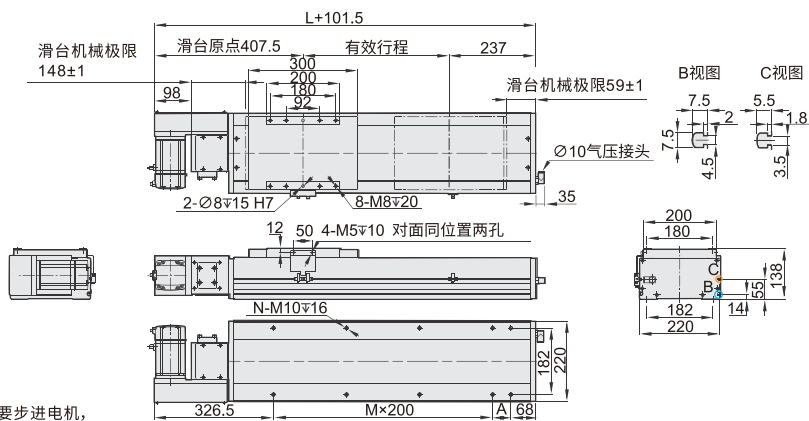

R马达右折

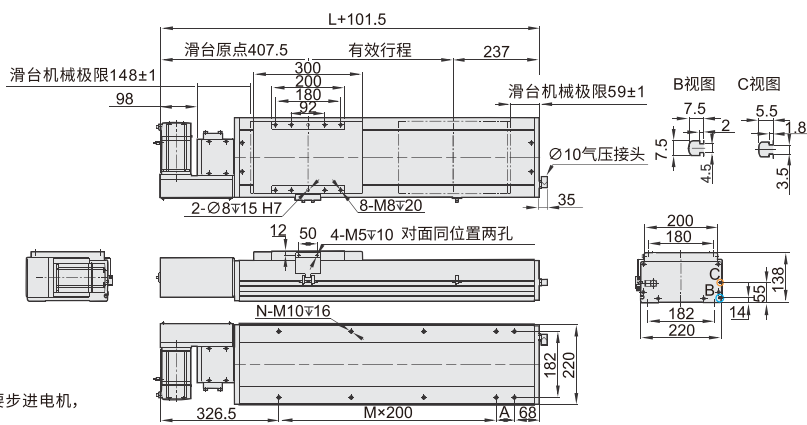

■L马达左折/R马达右折

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
L	593	643	693	743	793	843	893	943	993	1043	1093	1143	1193	1243	1293	1343	1393
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
KG	31.8	33	34.2	35.4	36.6	37.8	39	40.2	41.4	42.6	43.8	45	46.2	47.4	48.6	49.8	51

有效行程	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
L	1443	1493	1543	1593	1643	1693	1743	1793	1843	1893	1943	1993	2043	2093	2143	2193	2243
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9
N	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22
KG	52.2	53.4	54.6	55.8	57	58.2	59.4	60.6	61.8	63	64.2	65.4	66.6	67.8	69	70.2	71.4

有效行程	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	2293	2343	2393	2443	2493	2543	2593	2643	2693	2743	2793	2843	2893	2943	2993	3043	3093
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13
N	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30
KG	72.6	73.8	75	76.2	77.4	78.6	79.8	81	82.2	83.4	84.6	85.8	87	88.2	89.4	90.6	91.8

有效行程	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400
L	3143	3193	3243	3293	3343	3393	3443	3493	3543	3593	3643	3693	3743	3793	3843	3893	3943
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	17	18
N	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40
KG	93	94.2	95.4	96.6	97.8	99	100.2	101.4	102.6	103.8	105	106.2	107.4	108.6	109.8	111	112.2



www.vipdo.cn




400-098-1117


工厂自动化零件一站式采购平台

220全封闭皮带模组 ◀ AFU22系列 皮带驱动

LU马达左上折

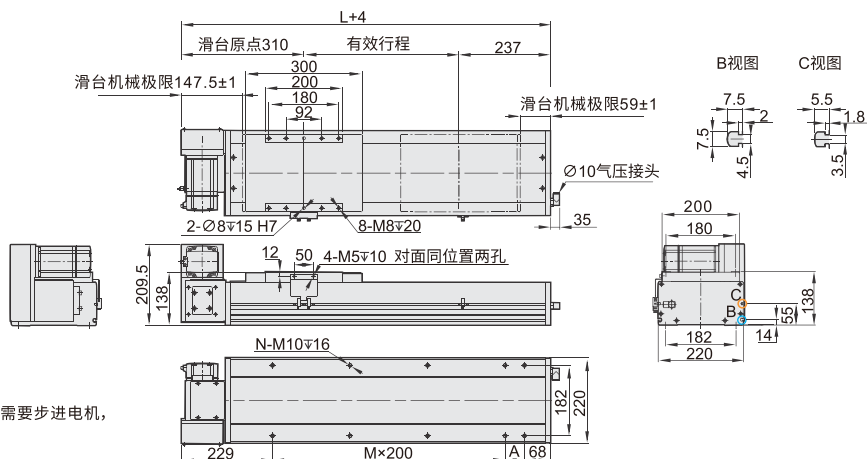

RU马达右上折

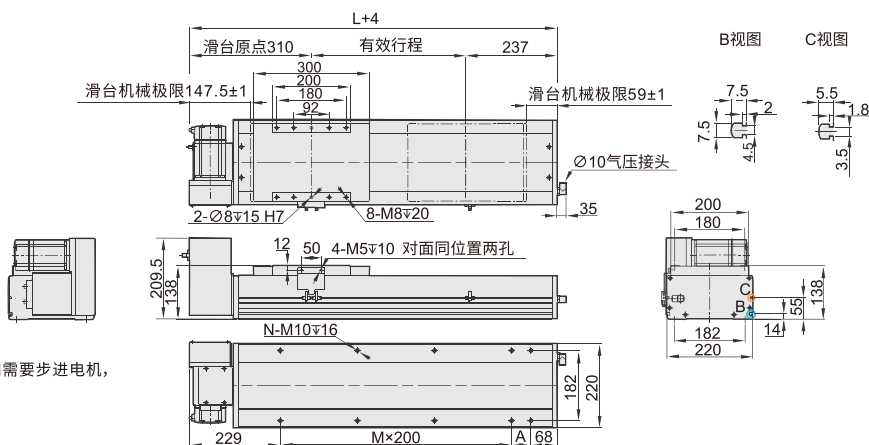

■LU马达左上折/RU马达右上折

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
L	593	643	693	743	793	843	893	943	993	1043	1093	1143	1193	1243	1293	1343	1393
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
KG	31.8	33	34.2	35.4	36.6	37.8	39	40.2	41.4	42.6	43.8	45	46.2	47.4	48.6	49.8	51


有效行程	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
L	1443	1493	1543	1593	1643	1693	1743	1793	1843	1893	1943	1993	2043	2093	2143	2193	2243
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	5	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9
N	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22
KG	52.2	53.4	54.6	55.8	57	58.2	59.4	60.6	61.8	63	64.2	65.4	66.6	67.8	69	70.2	71.4

有效行程	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	2293	2343	2393	2443	2493	2543	2593	2643	2693	2743	2793	2843	2893	2943	2993	3043	3093
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13
N	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30
KG	72.6	73.8	75	76.2	77.4	78.6	79.8	81	82.2	83.4	84.6	85.8	87	88.2	89.4	90.6	91.8


有效行程	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400
L	3143	3193	3243	3293	3343	3393	3443	3493	3543	3593	3643	3693	3743	3793	3843	3893	3943
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	17	18
N	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40
KG	93	94.2	95.4	96.6	97.8	99	100.2	101.4	102.6	103.8	105	106.2	107.4	108.6	109.8	111	112.2

220全封闭皮带模组 ◀ AFU22系列 皮带驱动

LD马达左下折

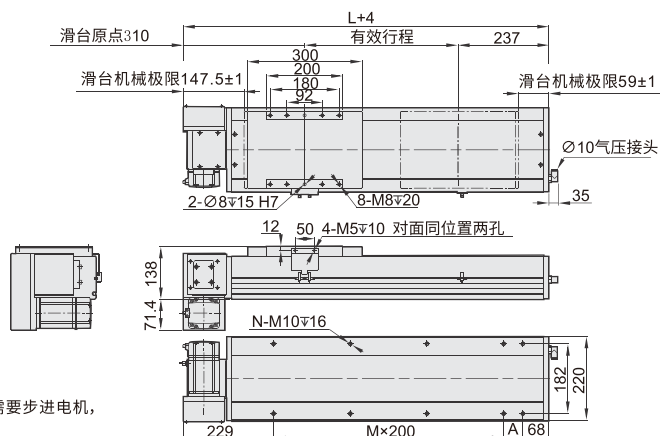


B视图 C视图




·此图为伺服电机图, 如需要步进电机, 可前往小程序下载

RD马达右下折

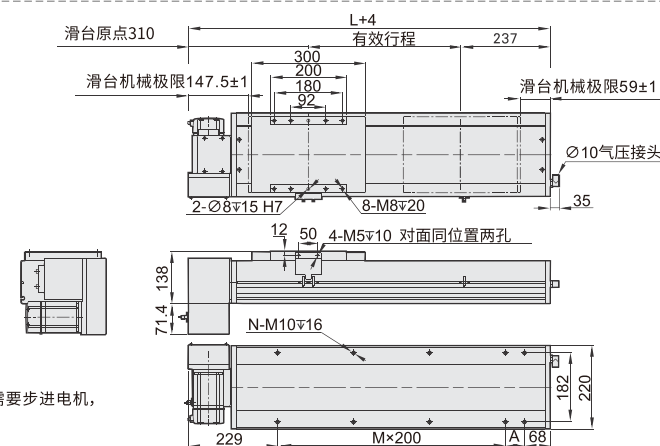

B视图 C视图



·此图为伺服电机图, 如需要步进电机, 可前往小程序下载

■LD马达左下折/RD马达右下折

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
L	593	643	693	743	793	843	893	943	993	1043	1093	1143	1193	1243	1293	1343	1393
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
KG	31.8	33	34.2	35.4	36.6	37.8	39	40.2	41.4	42.6	43.8	45	46.2	47.4	48.6	49.8	51

有效行程	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
L	1443	1493	1543	1593	1643	1693	1743	1793	1843	1893	1943	1993	2043	2093	2143	2193	2243
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9
N	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22
KG	52.2	53.4	54.6	55.8	57	58.2	59.4	60.6	61.8	63	64.2	65.4	66.6	67.8	69	70.2	71.4

有效行程	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	2293	2343	2393	2443	2493	2543	2593	2643	2693	2743	2793	2843	2893	2943	2993	3043	3093
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13
N	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30
KG	72.6	73.8	75	76.2	77.4	78.6	79.8	81	82.2	83.4	84.6	85.8	87	88.2	89.4	90.6	91.8

有效行程	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400
L	3143	3193	3243	3293	3343	3393	3443	3493	3543	3593	3643	3693	3743	3793	3843	3893	3943
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	17	18
N	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40
KG	93	94.2	95.4	96.6	97.8	99	100.2	101.4	102.6	103.8	105	106.2	107.4	108.6	109.8	111	112.2



请按图示订货

■AFU22-L40-100-L-T750W-JN3

型号	导轨L	行程	马达位置	电机容量	光电开关	光电数量
AFU22	40	50~3400	L(马达左折)	T750W	国产NPN	3



交期Delivery

10天

发货

○本产品发货时间不含周日