




KK 系列100模组

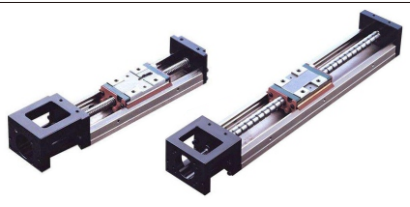


■ 含护盖尺寸图

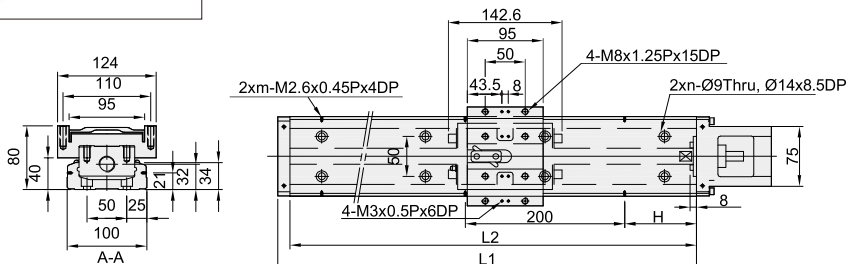


KK100-980A1-F0

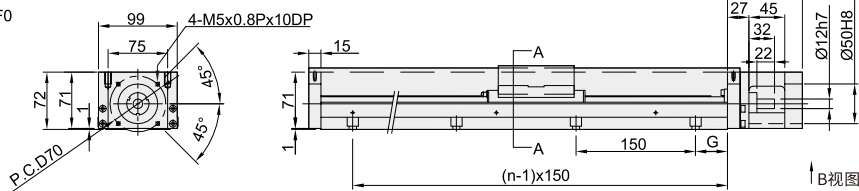

■ 不含护盖尺寸图

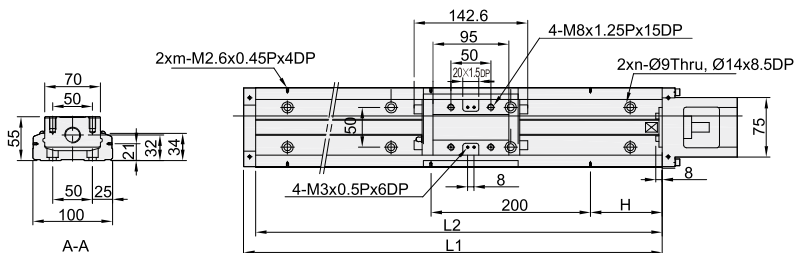

KK100-980A1-F0

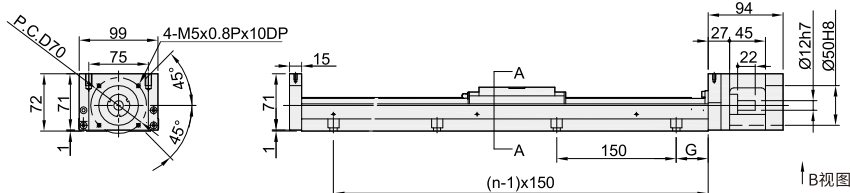

代码	导程	精密等级	轨道长度L2 (mm)	全长L1 (mm)	最大行程(mm)		G (mm)	H (mm)	n (mm)	m (mm)	重量(kg)		速度(mm/sec)		定位精度(mm)		负荷 (N)	容许力矩 (N-M)
					A1滑座	A2滑座					A1滑座	A2滑座	精密级	一般级	精密级	一般级		
KAK 100	20	P 精密级 C 一般级	980	1089	828	700	40	90	7	5	186	203	1120	800	0.035	31458	622	
			1080	1189	928	800	15	40	8	6	203	22	980	800				
			1180	1289	1028	900	65	90	8	6	22	237	750	750	0.04			
			1280	1389	1128	1000	40	40	9	7	236	253	510	630	0.045			
			1380	1489	1228	1100	15	90	10	7	253	27	440	530	0.05			



请按图示订货

■ KAK100-20-C-1180A1-F0-H

型号	导程	精密等级	轨道长度 L2(mm)	滑座数量	马达连接 法兰	护盖	光电开关	联轴器
KAK100	20	P:精密级 C:一般级	1080 1180	A1:1 A2:2	F0 F1	H:铝护盖 C:无护盖	S1: 671型 S2: 674型(标配)	空: 无 M:联轴器 空: 无