


# 平皮带 ◀ 片基带 / 弹性带

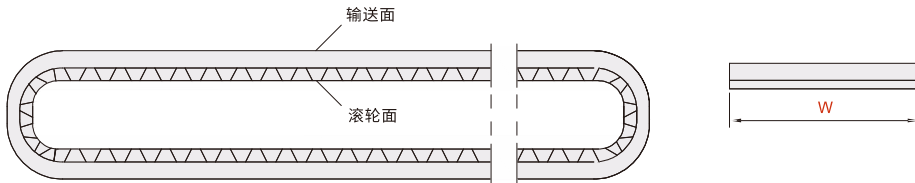

代码	颜色	材质		表面纹路		厚度 (mm)	织物层数	最小轮径	容许应力 kg/cm	连续使用温度	加防偏导条	类型
		输送面	背面	输送面	背面							
FTL01	绿色	橡胶	橡胶	微纹理	浸透布	0.7	\	20	5.5	-20~80	\	片基带
FTL02				细纹理		1.25		40	8.5			
FTL03				1		20		3.4				
FTL04				微纹理	1.2	20		4.6				
FTL05				1.4	25	5						
FTL06				1.5	25	5						
FTL07				2.3	60	7.5						
FTL08				2.6	100	10						
FTL09				1.4	15	2.5						
FTL10				1.5	25	6						
FTL11				1.2	15	3						
FTL12				2.2	50	12						
FTL13	2.25	60	11.5									
FTL14	蓝色	橡胶	布纹	1.25	2	25	1.5					
FTL15				1.4	35	2.6						
FTL16				1.5	2							
FTL17	绿色	橡胶	细纹理	2	\	75	7.5					
FTL18				2.6		115	10					
FTL19				3		125	10					
FTL20				3.8		175	17.5					

型号		皮带周长 L (m)
代码	皮带宽度 W (mm)	
FTL01	10~500	0.5~10 (最小单位: 0.001m)
FTL02		
FTL03		
FTL04		
FTL05		
FTL06		
FTL07		
FTL08		
FTL09		
FTL10		
FTL11		
FTL12		
FTL13		
FTL14		
FTL15		
FTL16		
FTL17		
FTL18		
FTL19		
FTL20		

代码	颜色	材质		表面纹路		厚度	织物层数	最小轮径	容许应力 kg/cm	连续使用温度	加防偏导条	类型
		输送面	背面	输送面	背面							
FTS01	深绿色	PU	橡胶	细纹理	布纹	1	1	10	1.5	-20~60	\	弹性带
FTS02	绿色					1.1		2				
FTS03		1.5	15	3								
FTS04		1.2	3.5									
FTS05		1.5										

型号		皮带周长 L (m)
代码	皮带宽度 W (mm)	
FTS01	10~500	0.5~10 (最小单位: 0.001m)
FTS02		
FTS03		
FTS04		
FTS05		

■ 注意：弹性皮带主要用于小负载无张紧输送和防卡死输送设备，皮带实际周长按设备设计周长，即设计周长为1m，0.95~0.98选型 则皮带选定周长L为0.95m~0.98m。

平皮带  
圆皮带  
17



请按图示订货

### ■ FTS01-W25-L2

代码	皮带宽度 W (mm)	皮带周长 L (m) 最小单位
FTS01	10~500	0.5~10



交期 Delivery

3 天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！