


平皮带 ◀ 特殊功能用型



代码	用途	颜色	材质		表面纹路		厚度	最小轮径	容许应力 kg/cm	连续使用 温度	类型
			输送面	背面	输送面	背面					
FTD01	低尘、防毛边	绿色	PU	聚酯织物	光面	布纹	1.6	50	10	-15~80	特殊 功能 用型
FTD11	光伏硅片输送			PU	细纹理	细纹理	1.5	15			
FTD21	耐热、防粘	白色	硅胶	聚酯织物	亚光面	布纹	1.1	40	8	-40~150	
FTD22					1.6		75	-40~180			
FTD23		透明		光面	1.3		30	6	-40~160		
FTD24		1.7			40		8				
FTD31	耐高温	白色	布	聚酯织物	布纹	布纹	1.6	30	10	-20~160	
FTD32				布			1.5				
FTD33											
FTD41	耐油	藏青色	PVC	聚酯织物	光面		2.0	20	8	-10~80	
FTD42				1.0			25	4			
FTD43		PET		1.4	25		6	-30~100			
FTD44		1.0		25	4		-15~80				
FTD51	零散物品输送	绿色	PU	聚酯织物	细纹理		1.0	15	4		

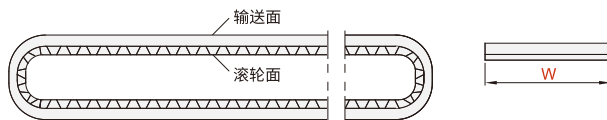

型号		皮带宽度W (mm)	皮带周长L (m)
代码			
FTD01 FTD32		20~2000	0.5~20 最小单位0.001m
FTD11 FTD33			
FTD21 FTD41			
FTD22 FTD42			
FTD23 FTD43			
FTD24 FTD44			
FTD31 FTD51			



请按图示订货

■ FTD01-W150-L2

型号		皮带周长L (m)
代码	皮带宽度W (mm)	最小单位0.001m
FTD01	20~2000	0.5~20



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日