


平皮带 ◀ 特氟龙平皮带/食品用型




代码	用途	颜色	材质		表面纹路		厚度	织物层数	最小轮径	容许应力 kg/cm	连续使用温度	加防偏导条	类型								
			输送面	背面	输送面	背面															
FTC01	低尘、防毛边	棕色	特氟龙	—	光面	—	0.125	—	70	2	-70~260	—	—								
FTC11	光伏硅片输送	白色					3														
FTC21	耐热、防粘	棕色					4														
FTC22							100		6												
FTC23							120		8												
FTC24	耐高温	黑色					0.125		70	2											
FTC31							0.22		4												
FTC32							100		6												
FTC33							0.32		100	6											
FTH01	—	白色					PU		聚酯织物	亚光面				布纹	0.7	6	4	-15~80	可加装	食品用型	
FTH02															0.9	1					8
FTH03															1.2	2					10
FTH04			1.5	2	20	8															
FTH11			1.2	1	8	4															
FTH12			1.7	2	20	8															

FTC01/11/21/22/
23/24/31/32/33

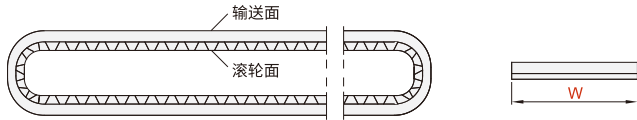

FTH01/02/03/
04/11/12

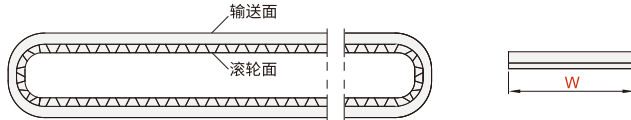

型号		皮带宽度W (mm)	皮带周长L (m)
代码			
FTC01 FTC11 FTC21 FTC22 FTC23 FTC24 FTC31 FTC32 FTC33		20~500	0.5~20 最小单位0.001m

型号		皮带宽度W (mm)	皮带周长L (m)
代码			
FTH01 FTH02 FTH03 FTH04 FTH11 FTH12		10~2000	0.5~20 最小单位0.001m



请按图示订货

■ FTC01-W150-L2

型号		皮带周长L (m)
代码	皮带宽度W (mm)	最小单位0.001m
FTC01	20~500	0.5~20



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日