



平皮带 ◀ 防跑偏导条型

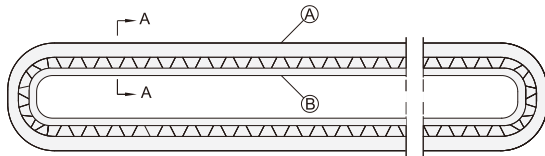

代码	颜色	材质		表面纹路		厚度	最小轮径	容许应力 kg/cm	连续使用 温度	类型
		输送面	背面	输送面	背面					
FTE01	绿色	聚氨酯		亚光	布纹	1.4	30	8	-15~80	防跑偏导条型
FTE11	白色	聚酯				1.3	40			
FTE02	绿色	聚氨酯		平滑		1.4	30			
FTE03	墨绿色					0.9	25			
FTE04	白色	聚酯		细纹理		0.6	4			
FTE12	绿色					1.3	40			
FTE13	白色	软质聚氨酯		竖条纹	浸透布	1.4	35	4		
FTE14	白色					0.8	25			
FTE21	绿色	导电性聚氨酯		平滑		1.4	30	8		
FTE22	白色					0.8	25			
FTE31	黑色	耐油聚氨酯		亚光		1.4	30	8		
FTE41	绿色					0.8	25			
FTE42	白色	聚氨酯		平滑		1.0	50	8		
FTE05	白色					1.4	40			
FTE51	绿色	热塑性聚氨酯		粗纹理		1.0	50	8		
FTE32	黑色					1.4	40			



型号		皮带周长L (m) 最小单位0.001m
代码	皮带宽度W (mm)	
	50~74	0.5~20
FTE01 FTE21	75~99	
FTE11 FTE22	100~124	
FTE02 FTE31	125~149	
FTE03 FTE41	150~199	
FTE04 FTE42	200~249	
FTE12 FTE05	249~299	
FTE13 FTE51	300~349	
FTE14 FTE32	350~399	
	400~449	
	450~500	



请按图示订货

■ FTE01-W150-L2

型号		皮带周长L (m) 最小单位0.001m
代码	皮带宽度W (mm)	
FTE01	100~124	0.5~20



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日