



圆皮带 ◀ 熔敷接合型



代码	类型		齿距	颜色	材质	耐热温度
FTZ01	熔敷接合型	标准型	聚氨酯	橙色	聚氨酯	70°C
FTZ02		高张力型		绿色		
FTZ03		防静电型		黑色		

■ 熔敷接合产品(光面带、粗面带)可以任意切割指定所需长度,并通过热熔敷进行无缝连接加工。

熔敷接合型 FTZ01/FTZ02/FTZ03

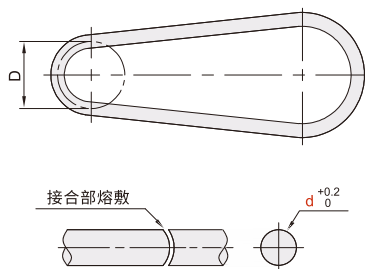

型号		L 展开长度 (最小单位1mm)	滑轮最小D	8%张力 (N)
光面带 FTZ01	d			
	2	100~2000	20	6
	3	100~3000	30	13
	4	100~4000	40	22
	5	135~5000	50	35
	6	140~6000	60	50
	8	190~6000	80	90
粗面带 FTZ02	10	250~6000	90	140
	2	100~2000	15	8
	3	100~3000	20	18
	4	100~4000	35	30
	5	135~5000	42	50
	6	140~6000	50	70
	8	190~6000	70	130
光面带 FTZ03	10	250~6000	80	200
	3	200~3000	30	13
	4	200~4000	40	22
	5	200~5000	50	33
	6	200~6000	60	54
	8	200~8000	80	80



请按图示订货

■ FTZ01-d2-L125

代码	d	L展开长度 最小单位1mm
FTZ01	2	100~2000



交期Delivery

3天 发货

○ 本产品发货时间不含周日