



简易喷嘴 ◀ 喷射形状扇形固定型



代码	喷射形状	外形特征	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
HDSP05	扇形	球头型	SUS304	5Bar	200°C	空气、水
HDSP06		扁口型				空气

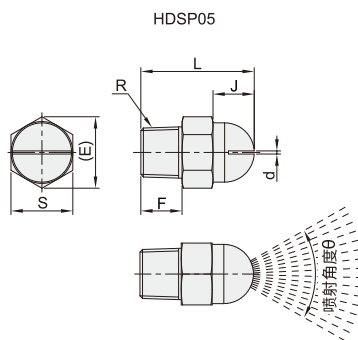

- 特点：
喷射角度75~85°；
多种槽宽规格可选；
- 用途：
清洗，除尘，冷却，干燥，风干等。

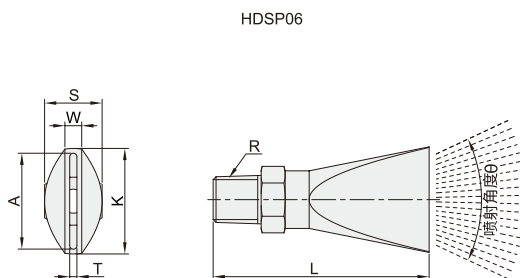

- 特点：
喷射角度25~55°。
- 用途：
送风，除尘，冷却等。

型号		槽宽	喷射角度T(°)	螺纹	L	J	F	S	(E)	重量
代码	公称型号	d	(5Bar时)	R						(g)
球头型 HDSP05	1	0.6	75±5	R1/8	22	8	8	12	13.8	12
		0.8	80±5							
		1								
		1.2								
		1.6								
	2	0.6	80±5	R1/4	25	8.5	10	14	16	20
0.8	85±5									
1										
1.2										
1.6										

型号		喷射口宽度	喷射角度T(°)	螺纹	L	T	W	K	S	重量
代码	公称型号	A	(5Bar时)	R						(g)
扁口型 HDSP06	1	10	25	R1/8	40	1.5	3.1	11.6	12	15
		15	50				3.5	17		20
		18.5	55		45		20.5	30		



请按图示订货

■ HDSP05-1-d0.6

型号		槽宽
代码	公称型号	d
HDSP05	1	0.6

■ HDSP06-1-A10

型号		喷射口宽度
代码	公称型号	A
HDSP06	1	0.6



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

