

电动滚筒型 ◄ 宽度选择型.双槽型材(带轮直径60mm)





代码	类型	材质			表面处理		
		型材	电动滚筒	带轮固定座	型材	电动滚筒	带轮固定座
FSAS01	电动滚筒型	铝合金			阳极氧化处理	硬质氧化	喷涂


■特长：占用空间小、可适用于重型箱体传送、可频繁启停(1~2秒每次)、可PLC控制。

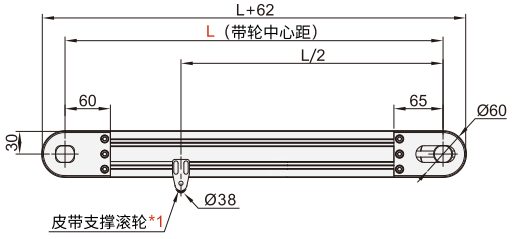


型材截面放大图



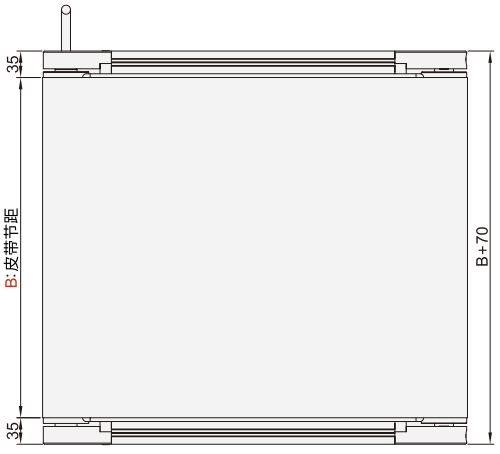






标准传送方向


■可使用欧标后装T形螺母。
■可使用GB/T6170规格的六角螺母。

■L>2000时，此处附带支撑滚轮*1
■图中的尺寸为皮带规格H（厚1mm）的尺寸，请注意，皮带厚度因皮带规格而异。
■由于电辊筒内部采用齿轮传动的原因，此类输送机相对于普通电机驱动的平皮带输送机噪音会稍大。
■默认选择驱动卡的输出方式为PNP。

■传送能力(参考值)

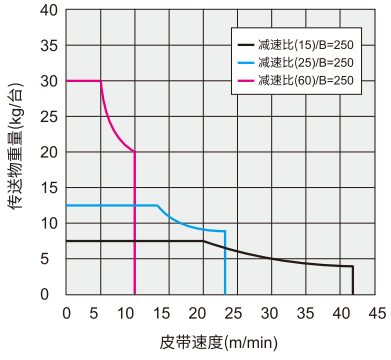

■调速拨码器(驱动卡的结构如下图所示)

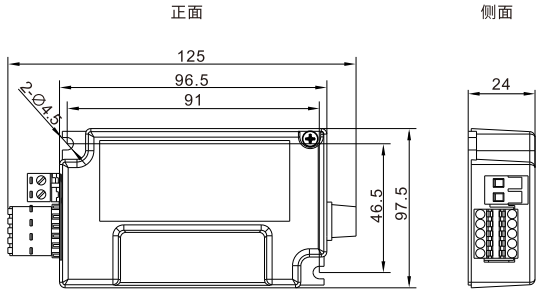

变频电机:通过改变电机定子电源的频率,从而达到调速的目的。
根据使用条件的不同,搬运能力会有所不同,图表是水平条件下的搬运能力。

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

电动滚筒型 ◄宽度选择型.双槽型材(带轮直径60mm)


型号		最小单位1	马达选择					马达品牌选择
代码	B最小单位10	L	输出功率(W)	电机类型	规格	齿轮头减速比	皮带规格	
FSAS01	250 300 350 400 450 500	350-3000	80	DC24 (直流)	SCM(调速控制器)	10(0~10m/min) 15(0~15m/min) 25(0~25m/min) 35(0~35m/min)	H：绿色(一般使用) D：黑色(电子传送用) F：白色(食品用) M：蓝色(耐油规格) P：棕色(耐高温规格) U：白色(滑动用) Q：白(倾斜用) W：蓝色(防滑动用)	T(国产电机)

■ 不建议选型时宽度B大于长度L。

■选型范例表

类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	减速比	皮带规格	电机品牌
调速型	FSAS01-B250-L1000-80-DC24-SCM-15-H-T								


■可选加工及注意事项

代码	MB( )	
技术说明	附带后装螺帽 	选型方法 MB3 ■请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺母

■ 长宽控制表

长宽控制表							
型号	B	L350~450	L455~500	L505~600	L605~700	L705~800	L805~3000
FSAS01 “–”无此规格	250~400	●	●	●	●	●	●
	250~400	●	●	●	●	●	●
	450	–	●	●	●	●	●
	500	–	–	●	●	●	●

■应用示例：物料上下回流提升机。

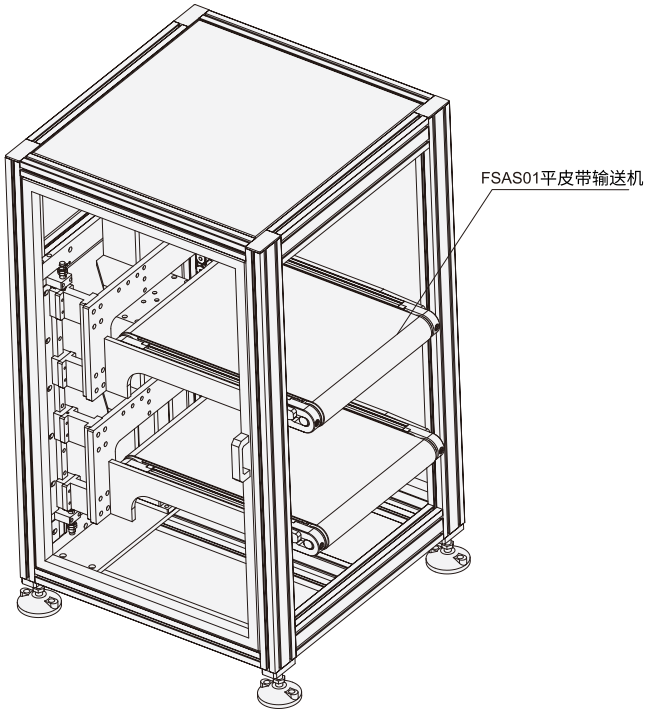

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！