



电机内置型 ◀宽度选择型.三槽(带轮直径20mm)

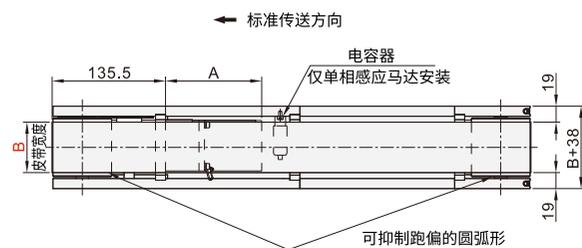


代码	类型	材质		表面处理	
		国标	相当	型材	带轮固定座
SPQ01	马达内置型	铝材		阳极氧化处理	本色阳极氧化

■特长：将马达内置于型材之间，使输送机的高度减少了约一半。

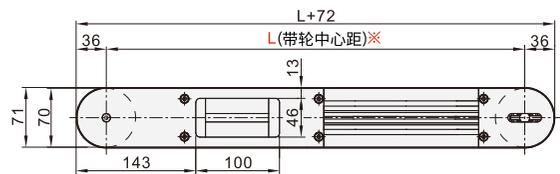


※L<1000时每条槽内均预先装入4个螺母，L>1000时每条槽内均预先装入6个螺母。在需要预埋更多螺母时，请通过追加选型进行指定。

■图中的尺寸为皮带规格H(厚1mm)的尺寸，请注意，皮带厚度因皮带规格而异。

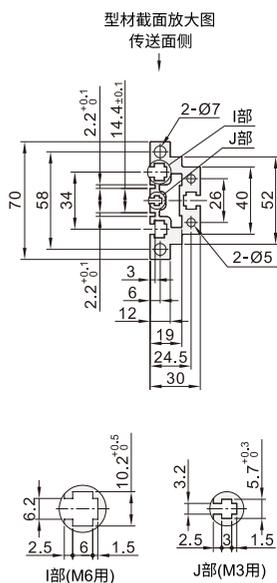

■可使用GB/T 6170规格的六角螺母。

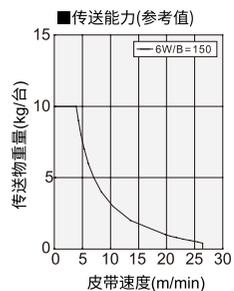

齿轮头 减速比	皮带速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
15	18.3	22
18	15.2	18.3
25	11	13.3
30	9.1	11
36	7.6	9.1
50	5.5	6.6
60	4.5	5.5
75	3.6	4.4
90	3	3.6
100	2.7	3.3
120	2.3	2.7
150	1.8	2.2
180	1.5	1.8

■可能会因负载状态而减小。
■此输送速度表参考松下电机(1400转/min)，台湾电机(1300转/min)。

输出功率(W)	马达			A
	规格	制造商	减速比	
6W	定速电机	台制	5~18	117
			20~180	127
		国产	5~18	107
	调速电机	台制	18~180	117
			5~18	117
		国产	5~18	107
			18~180	117

电机内置型 ◀宽度选择型.三槽(带轮直径20mm)

型号	最小单位1	马达选择					皮带规格	马达品牌选择
		输出功率(W)	电机类型	规格	齿轮头减速比			
SPQ01	B最小单位10	L	6/25	TA220 单相	SCM(调速电机) IM(定速电机)	15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	H: 绿色(一般使用) D: 黑色(电子传送用) F: 白色(食品用) M: 蓝色(耐油规格) P: 棕色(耐高温规格) U: 白色(滑动用) Q: 白色(倾斜用) W: 蓝色(防滑动用)	A(无刷电机) T(国产电机) J(精研电机)

■选择了无马达、齿轮头时，马达安装孔间距将因马达输出功率而异。
■选择了无马达、齿轮头时，主机将以部件状态交货。

■选型范例表


类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	减速比	皮带规格	电机品牌
调速型						SPQ01-B150-L1500-6-TA220-SCM-15-H-T			
定速型						SPQ01-B150-L1500-6-TA220-IM-15-H-T			

■可选加工及注意事项

代码	附带后装螺帽	MB()
技术说明		选型方法 MB3 ■请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺帽

■长宽控制表

型号	B	长宽控制表					
		L415 450	L455 500	L505 600	L605 700	L705 800	L805 2000
SPQ01	60	●	●	●	●	●	●
"-"无此规格	100	●	●	●	●	●	●
	150	-	-	●	●	●	●

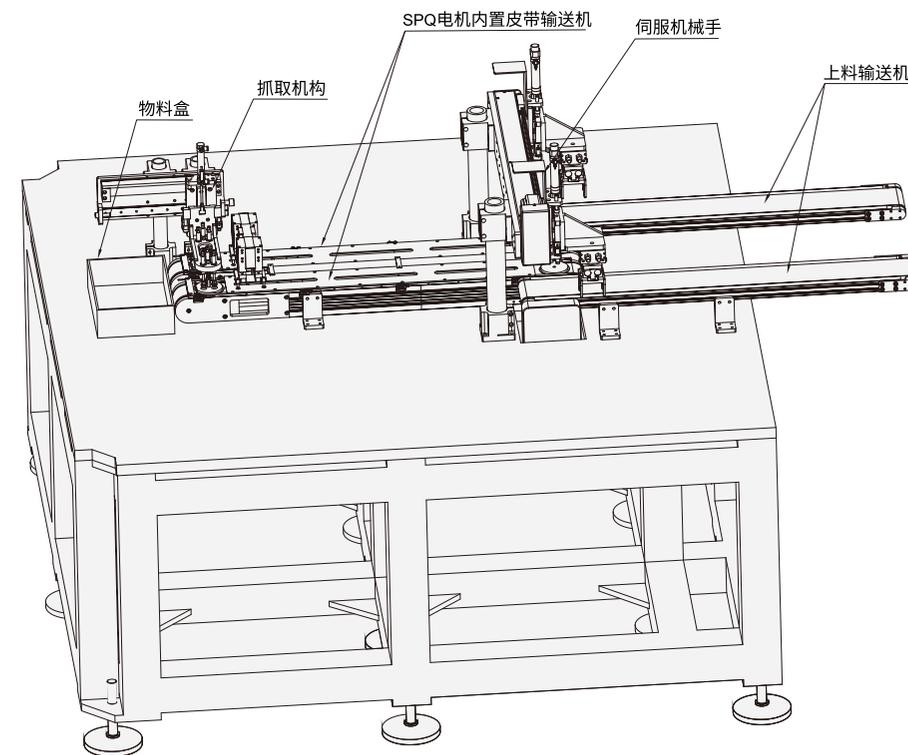

■SPQ系列马达内置输送机用在空间较狭隘的场合。