



平皮带输送机 ◀ 全皮带型·带防跑偏头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)



■ 型材截面放大图

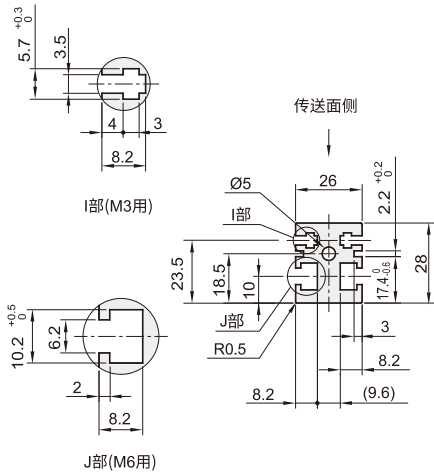

- 可使用GB/T6170规格的六角螺母。
- 因背面焊接导条,皮带表面会有轻微凸起。

■ 输出功率=6W时, K值=60mm; ■ 输出功率=25W时, K值=80mm; ■ 输出功率=40W时, K值=90mm。

■ 机座号=57时, K值=57mm; ■ 机座号=86时, K值=86mm;

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！