




电动滚筒型 ◀ 宽度选择型.双槽型材(带轮直径60mm)

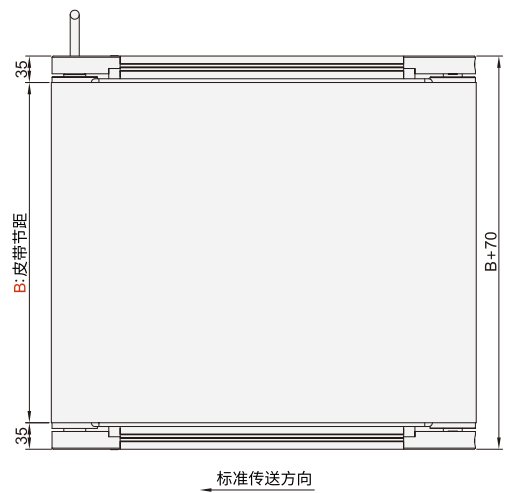

代码	类型	材质			表面处理		
		型材	电动滚筒	带轮固定座	型材	电动滚筒	带轮固定座
SPL01	电动滚筒型	铝合金			阳极氧化处理	硬质氧化	喷涂
■特长：占用空间小、可适用于重型箱体传送、可频繁启停(1~2秒每次)、可PLC控制。							


■ 特长：占用空间小、可适用于重型箱体传送、可频繁启停(1~2秒每次)、可PLC控制。

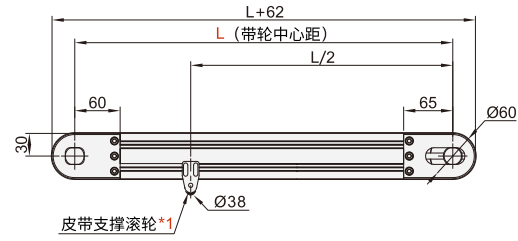


■ 可使用
AHC21-308-M6
AHC21-308-M5
AHC21-308-M4
AHC21-308-M3
规格的T型螺母
默认放置
AHC21-308-M6

- L>2000时，此处附带支撑滚轮*1
- 图中的尺寸为皮带规格H（厚1mm）的尺寸，请注意，皮带厚度因皮带规格而异。
- 由于电滚筒内部采用齿轮传动的原因，此类输送机相对于普通电机驱动的平皮带输送机噪音会稍大。
- 默认选择驱动卡的输出方式为PNP。

■ 传送能力(参考值)

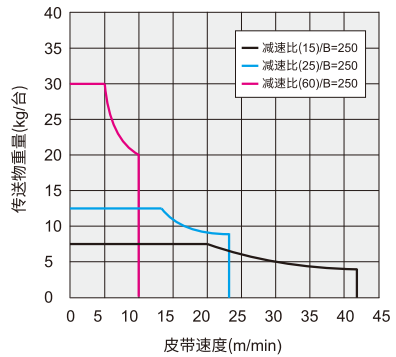

■ 调速拨码器(驱动卡的结构如下图所示)

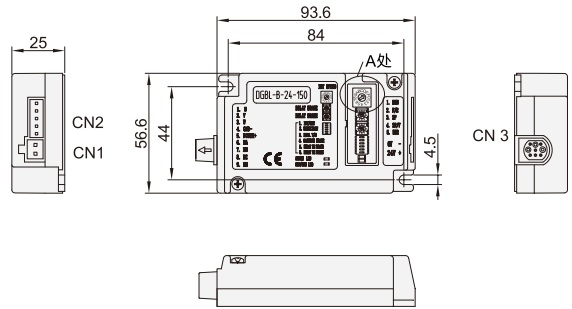

变频电机:通过改变电机定子电源的频率,从而达到调速的目的。
根据使用条件的不同,搬运能力会有所不同,图表是水平条件下的搬运能力。

电动滚筒型 ◀ 宽度选择型.双槽型材(带轮直径60mm)

型号		最小单位1	马达选择						马达品牌选择
代码	B最小单位10	L	输出功率(W)	电机类型	规格	齿轮头减速比	皮带规格		
SPL01	250	350-3000	80	DC48 (直流)	BLD(调速控制器) ZBL(通信控制器)	10(0~10m/min) 15(0~15m/min) 25(0~25m/min) 35(0~35m/min)	H: 绿色(一般使用)	G(国产电机)	
	300						D: 黑色(电子传送用)		
	350						F: 白色(食品用)		
	400						M: 蓝色(耐油规格)		
	450						P: 棕色(耐高温规格)		
							U: 白色(滑动用)		
							Q: 白(倾斜用)		
							W: 蓝色(防滑动用)		

■ 当B>600且L<400时，皮带容易跑偏，不建议选型时宽度B大于长度L。

■ 选型范例表

类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	减速比	皮带规格	电机品牌
调速型	SPL01-B250-L1000-80-DC48-BLD-15-H-G								

■ 可选加工及注意事项

代码	MB ()	
技术说明	附带后装螺帽	选型方法 MB3
		■ 请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺母

■ 应用示例：物料上下回流提升机。

