


同步带输送机 ◀ 双列电机内置型 · 头部驱动三槽型材(带轮直径50mm)




代码	类型	材质			表面处理		
		型材	电机盖板	带轮固定座	型材	电机盖板	带轮固定座
SSQ01	双列电机内置型	铝合金			阳极氧化	喷涂	

■ 型材截面放大图

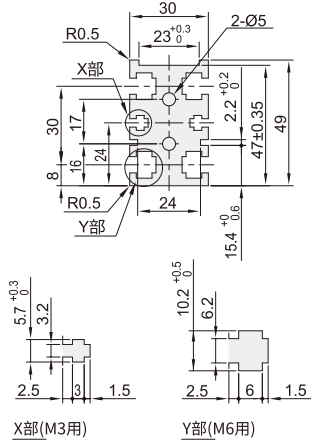

■ 可使用GB/T6170规格的六角螺母。


■ 整机尺寸图

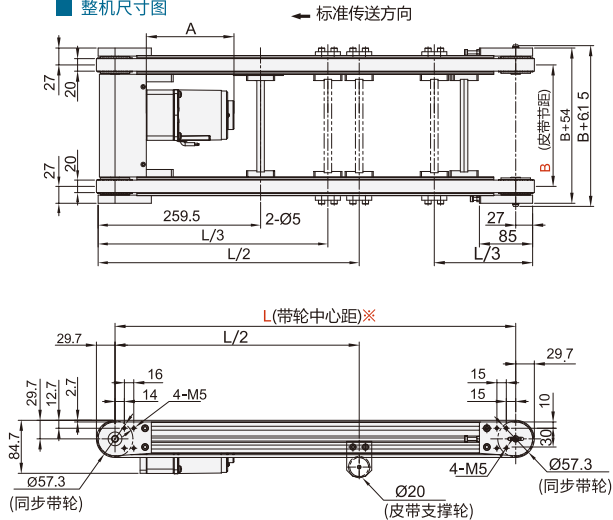


- ※1 L≤1000时每个槽中均预先插入了4个螺母，L>1000时每个槽中均预先插入了6个螺母，
- ※2 L≤2000时，附加1个皮带支撑轮。
- ※3 请按标准传送方向传送物品。反向运转会容易造成跑偏。

■ 调速\定速\变频电机尺寸(参考值)

电机规格：25W



电机规格：40W



■ A尺寸表(单位:mm)

输出功率		25W							
		定速电机				调速电机			
马达	规格	台制		国产		台制		国产	
减速比	制造商	5~18	20~180	5~15	18~180	5~18	20~180	5~15	18~180
A		117	127	119	129	127	137	129	140

输出功率		40W							
		定速电机				调速电机			
马达	规格	台制		国产		台制		国产	
减速比	制造商	5~18	20~180	5~15	18~180	5~18	20~180	5~15	18~180
A		147	165	150	165	157	175	160	175

- ※1输出功率=25W时，K值=80mm。
- ※2输出功率=40/60/90W时，K值=90mm。

同步带输送机 ◀ 双列电机内置型 · 头部驱动三槽型材(带轮直径50mm)


■ 齿轮头减速比(参考值)

齿轮头 减速比	皮带速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
5	48.6	60.5
7.5	32.4	40.3
9	27.0	33.6
12.5	19.4	24.2
15	16.2	20.2
18	13.5	16.8
25	9.7	12.1
30	8.1	10.1
36	6.8	8.4
50	4.9	6.0
60	4.1	5.0
75	3.2	4.0
90	2.7	3.4
100	2.4	3.0
120	2.0	2.5
150	1.6	2.0
180	1.4	1.7

■ 长宽控制表

型号	B	长宽控制表				
		L300 ~600	L605 ~1500	L1505 ~2000	L2005 ~2500	L2505 ~3000
SSQ01 “—” 无此 规格	150~200	●	●	●	●	●
	201~250	●	●	●	●	●
	251~300	—	●	●	●	●

■ 传送能力(参考值)



■ 减速比小于等于25时，齿轮输出方向与电机输出方向相同；减速比大于等于30时，齿轮输出方向与电机输出方向相反。

型号	代码	B选择	L (最小单位 5mm)	电机选择			皮带规格	电机品 牌选择
				输出功率(W)	电机类型	规格		
SSQ01		150~300	300~3000	25 40	TA220 (单相)	IM(定速电机) SCM(速度控制电机)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	C(一般用·白色聚胺脂) E(一般用·白色半透明) G(滑动用·绿色双面布) K(防滑用·背面加PU胶) N(防静电用·黑色)
					SA200 (三相)	INV(变频器)		

■ 输出功率为6时, 5~9不适用。

■ 选型范例表

类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	皮带规格	电机品牌
定速型					SSQ01-B150-L1000-40-TA220-IM-18-C-T			
类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	皮带规格	电机品牌
调速型					SSQ01-B150-L1000-40-TA220-SCM-18-C-T			
类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	皮带规格	电机品牌
变频型					SSQ01-B150-L1000-40-SA200-INV-18-C-T			

■ 可选加工及注意事项

系列码	可变更电机安装位置	系列码	附带后装螺母
技术说明		技术说明	
	*指定方法:-SZ		指定方法：-MB4、MB4表示每条槽4个螺母
指定方法：SSQ01-B150-L1000-40-TA220-SCM-18-G-T-SZ		指定方法：SSQ01-B150-L1000-40-TA220-SCM-18-G-T-MB4	