
OFF状态




ON状态




类型	类型	本体	轴	销子	旋钮	弹簧A	弹簧B
JSJQ11	树脂旋钮	S45C 无电解镀镍		SUS304	聚酰胺 (玻璃纤维强化) 黑色	SWOSC-V 相近	SUS304 WPB
JSJQ12	金属旋钮				SCS13 (U304相近)		







OFF状态




ON状态



剪切强度



拉引强度



规格	耐热温度 (°C)	剪切强度 (N)	拉引强度 (N)
JSJQ11-0525-10	130	1800	1200
JSJQ11-0834-14		3200	400
JSJQ12-0525-10S	200	1800	1200
JSJQ12-0834-14S		1800	400


规格		适用板厚度	$D^{-0.04}_{-1.08}$	D (h9)	D_2	D_3	L	H_1	H_2	H_3	M	Dp	夹力 (N)	适用凸轮套
JSJQ11 JSJQ12	0525-10	6～10	5	14	25	25	15.5	30	20	6.5	M2×0.4 深3	21	60	SJQ010525-N, SJQ010525-B, SJQ010525-N-SUS, SJQ010525-B-SUS
	0834-14	6～14	8	18	34	34	17	38	26.5	10	M3×0.5 深4	28	90	SJQ010834-N, SJQ010834-B, SJQ010834-N-SUS, SJQ01O834-B-SUS

SJQ11 树脂旋钮		SJQ12 金属旋钮	
型号	重量 (G)	型号	重量 (G)
SJQ110525-10	40	SJQ120525-10S	50
SJQ110834-14	100	SJQ120834-14S	120


■ 安装方法

规格		适用板厚度	参照加工图	d (+803)	d1	d2	d3	Dp
JSJQ11 JSJQ12	0525-10	6	A	14	/	4.4	2.4	21
		7-10	B		26			
	0834-14	6	A	18	/	6.5	3.4	28
		7-14	B		35			

加工图:A

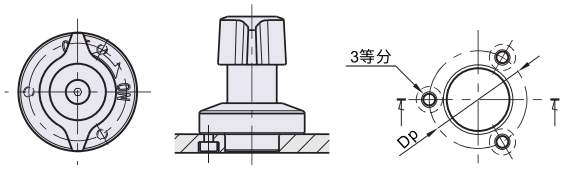

加工图:B

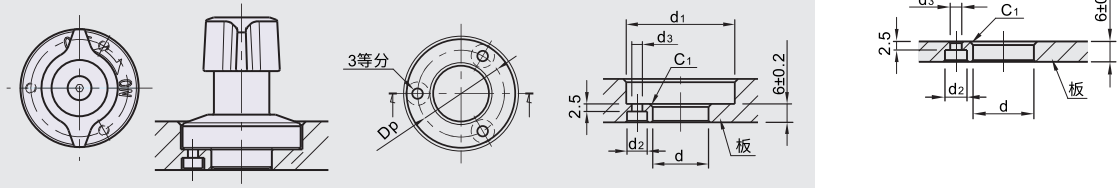


www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

转拇指型锁紧器


■ 凸轮套



· 特点

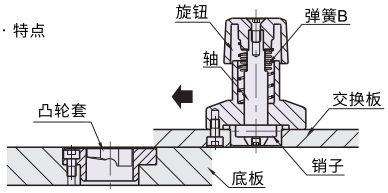


松开时，轴收缩进本体内部，因此拆装时不会发生干涉。




销子和凸轮套内部的凸轮面接触，使唤弹簧压缩，拉紧板。


· 操作步骤

1. 请确认旋钮处于OFF的位置
(交换板可以滑动位移)



2. 按下旋钮







3. 旋转到ON的位置，然后夹紧。
夹紧时有单击感。
松开时，请按相反的顺序操作。

■ 使用示例及使用方法


夹具板的交换

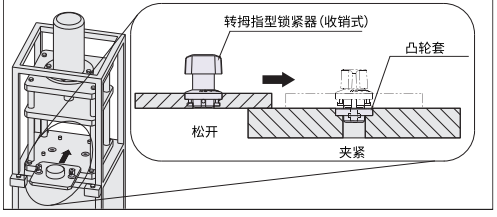

开关盖

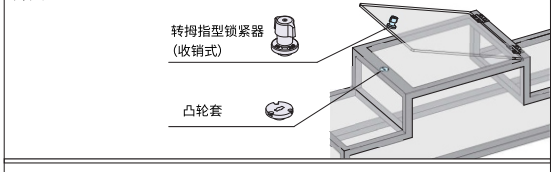


工件导轨(限位器的位置调整)

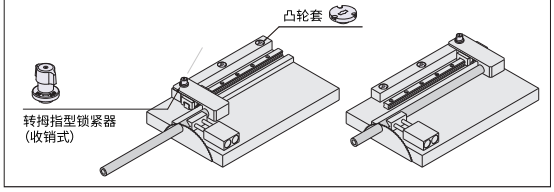

■ 加工精度和重复定位精度


· 加工精度

交接权和底板的间距公差请按照±0.04加工。

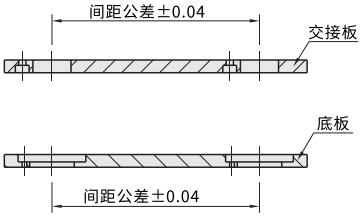

· 重复定位精度

重复定位精度为±0.1
需要高精度的定位时，请与定位销组合使用

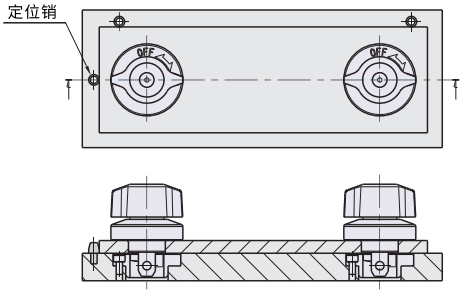

请按图示订货

■ SQJ11-0525-10-B

规格		安装方式
SJQ01	0525-10	A
		B

交期Delivery 5 天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！